


























PRODUCTS

▣ CORDLESS TOOLS



-  ปรับได้หลายสปีด
-  อัตราความเร็วสม่ำเสมอ
-  ปรับหมุนซ้าย-ขวา
-  ปรับได้ 2 สปีด
-  ปรับได้ 3 สปีด
-  สปีดอิเล็กทรอนิกส์ 3 สปีด
-  สปีดอิเล็กทรอนิกส์ 2 สปีด
-  เบริด
-  ปรับแรงบิดได้ 5 ระดับ
-  ปรับแรงบิดได้ 9 ระดับ
-  ปรับแรงบิดได้ 10 ระดับ
-  ปรับแรงบิดได้ 16 ระดับ
-  ปรับแรงบิดได้ 18 ระดับ
-  ปรับแรงบิดได้ 20 ระดับ
-  ปรับแรงบิดได้ 21 ระดับ
-  ระบบจำกัดแรงบิด
-  ระบบเก็บฝุ่น
-  ใบจักรขอร้อง Bayonet
-  ใบจักรขอร้องมากีด้า
-  Orbital Cutting
-  มีไฟส่องสว่างในตัว
-  เปลี่ยนดอกโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
-  ระบบ Soft Start
-  ดอกแบบ SDS-PLUS
-  ปรับองศา ซ้าย 45 องศา
-  ปรับองศา ซ้าย 45 องศา ขวา 5 องศา
-  หน้าที่ปรับความลึก
-  ระบบเบรคโซ่
-  ระบบจ่ายน้ำมันอัดโนมิติ
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ

ระบบชาร์จไฟที่ดีที่สุด

22 นาที

ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมกับพัดลมระบายความร้อน

ข้อควรปฏิบัติในการชาร์จแบตเตอรี่

ในกรณีที่แบตเตอรี่ที่มีความร้อนสูงถึง 70 องศาเซลเซียส หลังจากการใช้งานจะต้องทำการชาร์จในสภาพแวดล้อมที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส




คู่แข่ง A

60 นาที

10

ช่องระบายอากาศส่งผ่านถึงตัวเก็บ

ช่องระบายอากาศออกสู่ด้านนอก

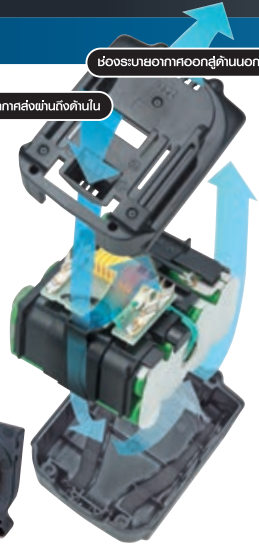


พัดลมระบายความร้อน

หลังจากการใช้งานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะมีอุณหภูมิสูง ผู้ใช้ควรจะต้องทำให้แบตเตอรี่มีอุณหภูมิที่ยืนลงก่อนที่จะเริ่มทำการชาร์จ นาทีที่ได้พัฒนาระบบเครื่องชาร์จให้มีความเร็วระบายความร้อน เครื่องชาร์จนี้ใช้เวลาสั้นๆ ในการระบายความร้อนด้วยระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้เครื่องชาร์จยังสามารถระบายความร้อนควบคู่ไปกับการชาร์จแบตเตอรี่อีกด้วย

ทั้งหมด 34 นาที ทั้งหมด 70 นาที

ความสมดุลในการระบายความร้อน


การออกแบบที่ดีทำให้จากภาคทฤษฎีมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำให้ อุณหภูมิในเซลล์เย็นลงอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วด้วย ระบบระบายความร้อนอย่างสมดุล: ช่วยให้การบรรจุไฟเข้าเซลล์ อย่างสม่ำเสมอทำให้แบตเตอรี่อยู่ การใช้งานยาวนาน



มากที่สุด การไหลออกจากที่ดีที่สุด

เซลล์แบตเตอรี่

เครื่องทั่วไป A การระบายความร้อนที่ไม่สมดุล ไม่มีการไหลเวียนของอากาศ



สูง



ต่ำ


อุณหภูมิ

เบาขึ้น 40%



แบตเตอรี่ 18V Ni-MH 2.8Ah

แบตเตอรี่ 18V Li-ion 5.0Ah



ตัวยึดจับ

มีข้อสันนิษฐานสองข้อเมื่อลดความต้านทานในโซลาร์เซลล์ ความเร็วในการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อการต้านทานต่อการ สัมผัสก่อนเสายึดสุดท้ายนี้เมื่อให้ไปว่าการจ่ายกระแส มีความเสถียรและมั่นคง






430%

ความทนทานสูง อายุการใช้งานเพิ่มขึ้น


เครื่องชาร์จสามารถเชื่อมต่อกับเซลล์แต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่ที่ทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของกระแสไฟและอุณหภูมิ ด้วยความล้ำเร้าของสองขั้นตอนนี้ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยืนยาวขึ้น

การปล่อยพลังงานโดยรวมของแบตเตอรี่แต่ละประเภท

วิธีชาร์จแบบทั่วไป



การชาร์จไฟที่เหมาะสม



หน่วยความจำฝังอยู่ภายใน

หน่วยความจำฝังในตัวเครื่องชาร์จทำหน้าที่ในการบันทึกประวัติการใช้งานของแบตเตอรี่และบันทึกเวลาที่อยู่ในเครื่องชาร์จ



การสื่อสารแบบดิจิทัล



มี CPU ในตัว

ตัวเครื่องชาร์จมี CPU ในตัวเพื่อทำการวิเคราะห์สภาพของอุณหภูมิที่สูงขึ้นรวมถึงการสั่นสะเทือนที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของแบตเตอรี่ที่ประสิทธิภาพนี้จนทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น



แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 6.0Ah **850**



แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 5.0Ah **710**



แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 4.0Ah **570**



แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 3.0Ah **430**



มีกัลวานีเซลล์ 2.8Ah **130**



มีกัลวานีเซลล์ 1.9Ah **100**




ตัวเลขในตารางนี้มีความสัมพันธ์เมื่อคำนวณ Ni-Cd 1.9 Ah ในที่นี้ที่ 100


ความสมดุลในการชาร์จ

ภาวที่ต่ำ : ความสมดุลของแบตเตอรี่


1. เครื่องชาร์จถูกออกแบบให้เซลล์แต่ละเซลล์ที่รับพลังงานเท่าๆกัน ปล่อยพลังงานเท่าๆกัน ปล่อยพลังงานบนขนาดเท่าๆกันจึงเป็นประกายที่สอดคล้องกันของเซลล์ เพราะความสามารถของเซลล์แต่ละเซลล์จะได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติ
2. แบตเตอรี่ซึ่งจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพเพราะความจุในแต่ละเซลล์มีความสัมพันธ์กับการปล่อยพลังงาน




ชาร์จไฟเต็มที่



ปล่อยพลังงาน



ชาร์จไฟเต็มที่



ปล่อยพลังงาน

เครื่องทั่วไป A ความไม่สมดุลของแบตเตอรี่

1. ระบบการชาร์จของเครื่องทั่วไปทำให้เกิดการลดความของเซลล์ทำให้เซลล์ทำงานหนักในเวลาที่ยาวนานเพราะเครื่องทั่วไปไม่ได้ติดตั้งระบบการชาร์จที่เหมาะสม
2. แบตเตอรี่ซึ่งอายุการปล่อยพลังงานโดยสมบูรณ์มีคุณภาพใช้เครื่องชาร์จในระบบที่มุ่งเน้นข้างต้นเนื่องจากความของเซลล์อื่น ๆ จะไม่ถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชาร์จไฟตลอดเวลา

ไม่มีผลต่ออายุการใช้งาน
ไม่จำเป็นต้องมี



ทนต่อการกระแทก

โครงสร้างเชิงเรขาคณิตเป็นพิเศษ



เก็บรักษาพลังงานได้ยาวนาน

ปล่อยพลังงานในปริมาณที่ต่ำ



แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จสำหรับระบบการชาร์จไฟที่เหมาะสม



36V-2.6Ah
BL3626



DC36RA



18V-6.0Ah / 5.0Ah /
4.0Ah / 3.0Ah
BL1860B / BL1850B /
BL1840B / BL1830B









18V-2.0Ah / 1.5Ah
BL1820B / BL1815N

DC18RC



ตารางอ้างอิงการใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนกับเครื่องชาร์จ และระยะเวลาในการชาร์จ

18V Lithium-ion		DC18RC แท่นชาร์จเร็วแบบ 2 พอร์ต DC18RD	แท่นชาร์จเร็วแบบ 4 พอร์ต DC18SF * ยกเว้น BL1430A	DC18SD DC18SE (อัลบูเน็ค)
6.0 Ah	 BL1860B (632G42-4) พร้อมมาตรฐานวัดแบตเตอรี่	55 นาที ชาร์จเร็ว	130 นาที 1 - 2 ก้อน 260 นาที 3 - 4 ก้อน	130 นาที
5.0 Ah	 BL1850B (197282-4) พร้อมมาตรฐานวัดแบตเตอรี่	45 นาที ชาร์จเร็ว	110 นาที 1 - 2 ก้อน 220 นาที 3 - 4 ก้อน	110 นาที
4.0 Ah	 BL1840B (197267-0) พร้อมมาตรฐานวัดแบตเตอรี่	36 นาที ชาร์จเร็ว	90 นาที 1 - 2 ก้อน 180 นาที 3 - 4 ก้อน	90 นาที
3.0 Ah	 BL1830B (197599-5) พร้อมมาตรฐานวัดแบตเตอรี่	22 นาที ชาร์จเร็ว	60 นาที 1 - 2 ก้อน 120 นาที 3 - 4 ก้อน	60 นาที
2.0 Ah	 BL1820B (197256-5) พร้อมมาตรฐานวัดแบตเตอรี่	24 นาที ชาร์จเร็ว	45 นาที 1 - 2 ก้อน 90 นาที 3 - 4 ก้อน	45 นาที
1.5 Ah	 BL1815N (196449-1)	15 นาที ชาร์จเร็ว	30 นาที 1 - 2 ก้อน 60 นาที 3 - 4 ก้อน	30 นาที

18V
Lithium-ion

1.3
Ah



BL1813G

สำหรับรุ่น
DF457D, HP457D, JV183D, ML187,
TD127D, UH422D, UH482D, UH522D,
UM167D, UR180D, DMR106

DC18WA



60
นาที

10.8V
Lithium-ion

4.0
Ah



BL1040B

พร้อมมาพร้อมแบตเตอรี่

DC10SA



60
นาที

DC10WC



130
นาที

2.0
Ah



BL1020B

พร้อมมาพร้อมแบตเตอรี่

30
นาที

70
นาที

1.5
Ah



BL1015

22
นาที

50
นาที

10.8V
Lithium-ion

1.3
Ah



BL1013
(194550-6)

DC10WA



50
นาที

7.2V
Lithium-ion

1.0
Ah



BL7010
(194355-4)

DC10WA



30
นาที

DC07SA



18Vx2 Lithium-ion

ใช้พลังงานแบตเตอรี่ 18 โวลต์สองก้อน



ติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18 โวลต์สองก้อนเข้ากับเครื่องเพื่อให้ระบบมอเตอร์ DC 36 โวลต์มีพลังแรงสูง



แบตเตอรี่ที่ใช้ได้

1.5Ah BL1815N



2.0Ah BL1820B

พร้อมมาทรวัดแบตเตอรี่

3.0Ah BL1830B

พร้อมมาทรวัดแบตเตอรี่



4.0Ah BL1840B

พร้อมมาทรวัดแบตเตอรี่

5.0Ah BL1850B

พร้อมมาทรวัดแบตเตอรี่



6.0Ah BL1860B

พร้อมมาทรวัดแบตเตอรี่

หากใช้แบตเตอรี่ที่มีความจุต่างกันร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น 1.5Ah BL1815N กับ 3.0Ah BL1830B หรือ BL1830B) ที่ชาร์จจนเต็มกับ BL1830B ที่ชาร์จเพียง 70%) เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อพลังงานในแบตเตอรี่ที่มีความจุน้อยกว่าหมดก่อน



แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใช้ได้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ



Cordless Combination Hammer **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR263 26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits **18V**

442 



สมรรถนะ: กอทรงรีด : 26 มม. (1")
 โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเร็ว: แทคต่อนาที (rpm) 0-4,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-1,200
ขนาด 350 x 116 x 232 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (13-3/4" x 4-9/16" x 9-1/8")
น้ำหนักสุทธิ 4.1 กก. (9.0 ปอนด์)

Cordless Combination Hammer **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHR264 26mm (1") Adapted for SDS-PLUS bits **18V**

442 



สมรรถนะ: กอทรงรีด : 26 มม. (1")
 โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเร็ว: แทคต่อนาที (rpm) 0-4,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-1,200
ขนาด 374 x 116 x 232 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (14-3/4" x 4-9/16" x 9-1/8")
น้ำหนักสุทธิ 4.2 กก. (9.2 ปอนด์)

Cordless Circular Saw **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHS710 190mm (7-1/2")/DHS711 185mm (7-1/4") **18V**

442 



• DH710



ความสามารถในการตัดสูงสุด DHS710 : ตัดที่ 0 องศา : 68.5 มม. (2-11/16")
 DHS711 : ตัดที่ 0 องศา : 66 มม. (2-5/8")
 DHS710 : ตัดที่ 45 องศา : 49 มม. (1-15/16")
 DHS711 : ตัดที่ 45 องศา : 47.5 มม. (1-7/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด DHS710 : 190 มม. (7-1/2")
 DHS711 : 185 มม. (7-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 4,800
ขนาด 356 x 217 x 298 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (14" x 8-1/2" x 11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ DHS710 : 4.1 กก. (10.4 ปอนด์)
 DHS711 : 4.1 กก. (9.0 ปอนด์)

Cordless Recipro Saw **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR360 **18V**

NEW



สมรรถนะ: ก่อ : 130 มม. (5-1/8")
 ไม้ : 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก 32 มม. (1-1/4")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm) สูง : 0-3,000
 ต่ำ : 0-2,300
ขนาด 448 x 115 x 242 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (17-5/8" x 4-1/2" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ 4.0 กก. (8.9 ปอนด์)



เลื่อยวงเดือนไร้สาย

DHS710 / DHS711


190 มม. (7-1/2") , 185 มม. (7-1/4")



Cordless Li-ion
18V+18V = 36V

ความเร็วในการตัด

วัสดุในการทดสอบ: แผ่น MDF 2 x 10 (38 มม. x 235 มม.), มุมเอียง: 0°

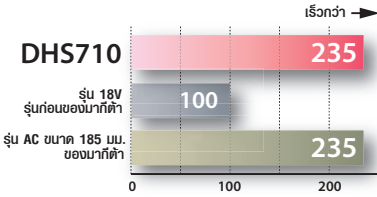

รูปภาพ : DHS710

ทรงพลังไม่ต่างจากเลื่อยวงเดือนแบบมีสาย

เลื่อยวงเดือนไร้สาย

- IP54
- ระบบเก็บฝุ่น
- ระบบ Soft Start
- มาพร้อมกล่องเครื่องมือ



DHS710 / DHS711 190 มม. (7-1/2") , 185 มม. (7-1/4")

442 มม.

	DHS710	DHS711
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา: 68.5 มม. (2-11/16") ตัดที่ 45 องศา: 49 มม. (1-15/16")	ตัดที่ 0 องศา: 66 มม. (2-5/8") ตัดที่ 45 องศา: 47.5 มม. (1-7/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	190 มม. (7-1/2")	185 มม. (7-1/4")
ความเร็วรอบต่อใบผ่า (rpm)	4,800	4,800
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	356x217x298 มม. (14"x8-1/2"x11-3/4")	356x217x298 มม. (14"x8-1/2"x11-3/4")
น้ำหนักสุทธิ*	4.1 กก. (10.4 ปอนด์)	4.1 กก. (9.0 ปอนด์)

อุปกรณ์มาตรฐาน :

แฉกใบมีด, กล่องแบตเตอรี่, ใบเลื่อย TCT, ประแจหกเหลี่ยม, แผ่นกันใบเลื่อย

* น้ำหนักตามฉลากของ EPTA 01/2003

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่

Cordless Chain Saw **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUC252 250mm (10") **18V**



442



ความเร็วรอบเลื่อย (ฟี่) ต่อ นาที 500 แรต (1,650 ฟุต)
 ความยาวใบเลื่อย 250 มม. (10")
 ขนาดใบเลื่อยฟี่ ระยะห่างฟัน : 3/8"
 ระดับเสียงปกติ 84.4dB(A)
 ระดับเสียงขณะทำงาน 95.4dB(A)
 ขนาด 545 x 234 x 198 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (21-1/2" x 9-1/4" x 7-3/4")
 น้ำหนักสุทธิ 4.1 กก. (9.0 ปอนด์)

Cordless Hedge Trimmer **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH551 550mm (21-5/8")/DUH651 650mm (25-1/2") **18V**



442



ความยาวใบมีด DUH551 : 550 มม. (21-5/8")
 DUH651 : 650 มม. (25-1/2")
 ความเร็วช่วงชัก (spm) 2,000-3,600
 ระยะห่างฟัน 36 มม. (1-7/16")
 ระดับเสียงปกติ DUH551 : 81.5dB(A)
 DUH651 : 82dB(A)
 ระดับเสียงขณะทำงาน DUH551 : 91dB(A)
 DUH651 : 91.1dB(A)
 ขนาด 1,065 x 225 x 200 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (42" x 8-7/8" x 7-7/8")
 น้ำหนักสุทธิ 4.6 กก. (10.2 ปอนด์)

Cordless Grass Trimmer **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR361U **18V**



ความเร็วรอบตัดหญ้า (rpm) 3,500-7,300
 ขนาดแกนหมุน M8 x 1.25LH
 ระดับเสียงปกติ 82dB(A)
 ระดับเสียงขณะทำงาน 94dB(A)
 ขนาด 1,888 x 600 x 458 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (74-1/2" x 23-5/8" x 18")
 น้ำหนักสุทธิ 5.4 กก. (11.9 ปอนด์)

Cordless Grass Trimmer **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR362L **18V**



ความเร็วรอบตัดหญ้า (rpm) 3,500-6,600
 ขนาดแกนหมุน M8 x 1.25LH
 ระดับเสียงปกติ 80dB(A)
 ระดับเสียงขณะทำงาน 95dB(A)
 ขนาด 1,856 x 286 x 246 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (73" x 11-1/4" x 9-11/16")
 น้ำหนักสุทธิ 5.1 กก. (11.3 ปอนด์)



Corded and Cordless Vacuum Cleaner

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC861L/DVC860L

18V

Cordless Li-ion
18V+18V = 36V



HYBRID



ตัวตั้งเปิดปิดขนาดใหญ่



กำลังตรงจุด	AC : 320W
	DC : 25-70W
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	AC : 3.6 ลบ.ม./ นาที
	DC : 2.1 ลบ.ม./ นาที
แรงดันลมดูดจุด	AC : 24kPa
(water column)	DC : 9kPa
ขนาดท่อบรรจุ	เส้น : 8 นิ้ว
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	30-65
ขนาด	366 x 334 x 368 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-3/8" x 13-1/8" x 14-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	9.3 กก. (20.5 ปอนด์)
ความยาวสายไฟ	5.0 เมตร (16.4 ฟุต)



Cordless Backpack Vacuum Cleaner

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DVC260

18V



แรงดูด:	ไส้กรอง / ท่อที่ดูด : 2.0 / 2.0 ลิตร
	ท่อผ้า : 1.5 นิ้ว
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	ใช้แบตเตอรี่ 5Ah (ท่อ) : 60 (ผ้า) : 90
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	1.5 ลบ.ม. / นาที
แรงดันลมดูดจุด	7.1 kPa (710 มม. H2O)
แรงดูด	ท่อ / ผ้า : 45 / 25 W
ระดับความดันเสียง	กรณีใช้งาน : 2.5 เมตรต่อวินาที หรือต่อเมตร
ระดับเสียงขณะทำงาน	70 dB(A) หรือต่อเมตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	230x152x373 มม. (9"x6"x14-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	BL1815N x 2 : 3.9 กิโลกรัม (8.7 ปอนด์) BL1850B x 2 : 4.3 กิโลกรัม (9.4 ปอนด์)



Cordless Li-ion
18V x 2 = 36V



Cordless Backpack Vacuum Cleaner DVC260

Satisfy Professional's Needs







แรงดูดทรงพลัง
45 วัตต์

ติดตั้งแบตเตอรี่ 18V Li-ion 2 ก้อนเข้ากับเครื่อง
เพื่อให้ระบบ DC มอเตอร์ 36V มีพลังแรงสูง



Cordless Backpack Vacuum Cleaner DVC260

	สเปคแบตเตอรี่ 2 ก้อน	ใช้ระบบ / ก้อนไฟเต็ม : 2.0 / 2.0 ลิตร ความจุ : 1.5 ลิตร
	Revolving Hose	ใช้แบตเตอรี่ 5Ah (สูง) : 60 (ต่ำ) : 90
	Static Free Hose	ปริมาณลมเข้าสู่ชุด แรงดันลมสูงสุด : 1.5 ลบ.ม. / นาที 7.1 KPa (710 มม. H2O) สูง / ต่ำ : 45 / 25 W การไหลเวียน : 2.5 เมตรต่อวินาที หรือน้อยกว่า 70 dB(A) หรือน้อยกว่า
	มีแสงสว่างในตัว	ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ : BL1815N x 2: 3.9 กิโลกรัม (8.7 ปอนด์) BL1850B x 2: 4.3 กิโลกรัม (9.4 ปอนด์)
<p>ผู้ให้บริการลูกค้า : ทีมช่างเทคนิค, ทีมขายและสนับสนุน, โทร 28-110, 110-110, สาขาบริการ, ศูนย์บริการ (ทั่วประเทศ) และศูนย์, สาขาต่าง</p>		

สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือไฟฟ้า



Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Cordless Blower

DUB362 18V



ปริมาณลมเป่า 6.9-13.4 ลบ.ม./นาที
 ความเร็วลม 27-54 ม./วินาที
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,400-21,500
 ระดับเสียงขณะทำงาน 96dB(A)
 ระดับการสั่นสะเทือน 0.3 เมตรต่อวินาที²
 ขนาด 830-930 x 205 x 295 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (32-3/4"-36-5/8" x 8-1/8" x 11-5/8")
 น้ำหนักสุทธิ 3.5 กก. (7.7 ปอนด์)

Cordless Li-ion
 18V+18V = 36V

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Cordless Blower

DUB361 18V



ปริมาณลมเป่า สูง : 4.4 ลบ.ม./นาที
 ต่ำ : 2.6 ลบ.ม./นาที
 ความเร็วลม สูง : 93 ม./วินาที
 ต่ำ : 57 ม./วินาที
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 17,000
 ต่ำ : 10,000
 ระดับเสียงปกติ 82.3dB(A)
 ระดับเสียงขณะทำงาน 94.7dB(A)
 ขนาด 905 x 141 x 194 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (35-5/8" x 5-5/8" x 7-5/8")
 น้ำหนักสุทธิ 2.6 กก. (5.9 ปอนด์)

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Cordless Lawn Mower

DLM380 18V




ความกว้างในการตัด 380 มม. (15")
 ระดับความสูงของการตัด 25-75 มม. (1-2-15/16")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 3,700
 พื้นที่ในการตัด 270-540 ตร.ม.
 ขนาดถุงใส่เศษหญ้า 40 ลิตร
 ขนาด 1,145 x 465 x 1,023 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (45" x 18-1/4" x 40-1/4")
 น้ำหนักสุทธิ 14.5 กก. (32.0 ปอนด์)

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Cordless Lawn Mower

DLM431 18V




ความกว้างในการตัด 430 มม. (17")
 ระดับความสูงของการตัด 20-75 มม. (13/16"-2-15/16")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 3,600
 พื้นที่ในการตัด 500-1,000 ตร.ม.
 ขนาดถุงใส่เศษหญ้า 50 ลิตร
 ขนาด 1,450 x 460 x 950 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (57" x 18-1/8" x 37-1/2")
 น้ำหนักสุทธิ 18.0 กก. (39.7 ปอนด์)

18V

Lithium-ion

LXT

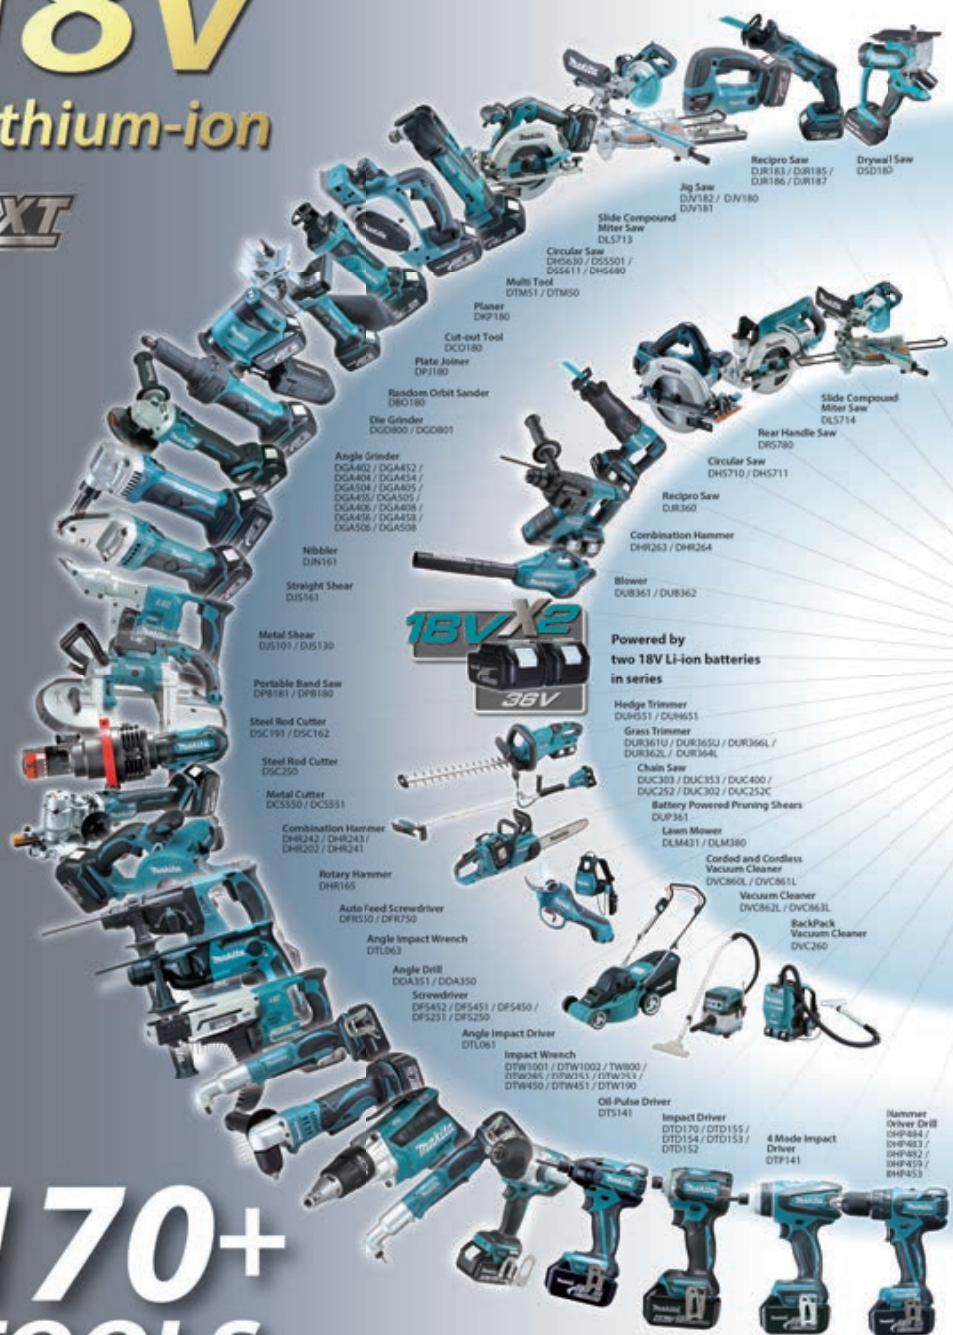

Recipro Saw
DJR163 / DJR185 /
DJR186 / DJR187

Drywall Saw
DSD180

Jig Saw
DJJ182 / DJV180
DJV181

Slide Compound
Miter Saw
DLS713

Circular Saw
DWS630 / DSS501 /
DSS611 / DHS680

Multi Tool
DTMS1 / DTMS0

Planner
DKP180

Cut-out Tool
DCO180

Plate Joiner
DPJ180

Random Orbit Sander
DRO180

Die Grinder
DGG800 / DGG801

Angle Grinder
DGA402 / DGA452 /
DGA408 / DGA454 /
DGA504 / DGA405 /
DGA455 / DGA505 /
DGA406 / DGA408 /
DGA456 / DGA458 /
DGA506 / DGA508

Nibbler
DIN161

Straight Shear
DUS161

Metal Shear
DUS101 / DUS130

Portable Band Saw
DPB181 / DPB180

Steel Rod Cutter
DSC191 / DSC162

Steel Rod Cutter
DSC250

Metal Cutter
DCS550 / DCS551

Combination Hammer
DHR242 / DHR243 /
DHR252 / DHR241

Rotary Hammer
DHR165

Auto Feed Screwdriver
DFR550 / DFR750

Angle Impact Wrench
DTL063

Angle Drill
DOA351 / DOA350

Screwdriver
DFS452 / DFS451 / DFS450 /
DFS251 / DFS250

Angle Impact Driver
DTL061

Impact Wrench
DTW1001 / DTW1002 / TW800 /
DTW206 / DTW201 / DTW203 /
DTW450 / DTW451 / DTW190

Oil Pulse Driver
DTS141

Impact Driver
DTD170 / DTD155 /
DTD154 / DTD153 /
DTD152

4 Mode Impact
Driver
DTP141

Hammer
Driver
DHP484 /
DHP483 /
DHP482 /
DHP452 /
DHP453



Powered by
two 18V Li-ion
batteries
in series

Hedge Trimmer
DUR551 / DUR651

Grass Trimmer
DUR161U / DUR165U / DUR366L /
DUR362L / DUR364L

Chain Saw
DUC303 / DUC353 / DUC400 /
DUC252 / DUC302 / DUC252C

Battery Powered Pruning Shears
DLP361

Lawn Mower
DLM431 / DLM380

Coned and Cordless
Vacuum Cleaner
DVC360L / DVC361L

Vacuum Cleaner
DVC862L / DVC863L

BackPack
Vacuum Cleaner
DVC260

170+

TOOLS

Makita



Brad Nailer
DBN500

Stapler
DST111 / DST221 /
DST112

Pin Nailer
DPT333

Chain Saw
DUC122

Caulking Gun
DCG180

Concrete Vibrator
DVH050 / DVH450 / DVH350

Vacuum Cleaner
DVC350

Blower
DUB182 / DUB183

Hedge Trimmer
DUR483 / DUR523

Grass Shear
DUM604

Grass Trimmer
DUR384L / DUR187L /
DUR187U / DUR188L /
DUR188U

String Trimmer
DUR181

Cyclone Cleaner
DCL501

Robotic Cleaner
DRC200

Cleaner
DCL182 /
DCL180

Flashlight Radio
DMR050

Rechargeable
Flashlight
DML800 / DML185

LED Flashlight
DML802

LED Flashlight
DML806 / DML801

LED Flashlight
DML807

Job Site Radio
DMR102 / DMR103B /
DMR106 / DMR107 /
DMR108 / DMR109 /
DMR110

DML186

Corded and
Cordless LED
Worklight LED
DML805

Job Site
Speaker
DMR200

Coffee Maker
DCM500

Vacuum Pump
DVP180

Heated Jacket
DCJ200

Fan Jacket
DF1201 / DF1203 /
DF1205 / DF1300 /
DF1301 / DF1400 /
DF1401

Driver Drill
DDF481 /
DDF482 / DDF459 /
DDF453 / DDF083

Hammer
Driver Drill
DHP481 /
DHP458 /
DHP451

Heated Vest
DCV200

5.0Ah BL1850B

3.0Ah BL1830B

1.5Ah BL1815N

Expand Your Lithium Line Up


Product availability and specifications may vary by country or area.

Cordless
Li-Ion 18V

SOFT IMPACT

สามารถปรับโหมดเจาะ:กระแทกได้ 3 ระดับ

เพื่อลดการผิดพลาดในการทำงาน สามารถปรับระดับเป็น hard/medium/soft ได้ง่าย เพียงกดปุ่มเท่านั้น



โหมด T: สำหรับการเจาะยึดสลัก

โหมด T คือโหมดพิเศษที่เหมาะสำหรับการเจาะยึดสลักโดยไม่ทำให้บิดและพื้นที่ทำงานเสียหาย

แรงบิดสูงสุด
40 นิวตันเมตร

		DTS141
อัตราเร็ว-แรงกระแทกต่อนาที (ipm)	Hard :	0-2,700
	Medium :	0-2,200
	Soft :	0-1,400
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	Hard :	0-2,700
	Medium :	0-2,100
	Soft :	0-1,000



เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการเสียงเบา

สว่านไร้สาย Oil-Impulse

DTS141

- ปรับได้หลายสปีด
- แรต
- ปรับขนาดเข้า-ขวา
- ปิดไฟส่องสว่างในตัว
- มาตรฐานกล่องเครื่องมือ

ขนาด:	สูงขนาดเล็ก : M4-M8 (5/32"-5/16") ใบสว่านมาตรฐาน : M5-M8 (3/16"-5/16") เกลียวทาบ (ตามยาว) : 22-125 มม. (7/8"-4-7/8")
อัตราเร็ว-แรงกระแทกต่อนาที (ipm)	Hard / Medium / Soft : 0-2,700 / 0-2,200 / 0-1,400
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-3,200 / 0-2,000 / 0-1,200
แรงบิดสูงสุด (torque)	40 นิวตันเมตร (355 นิ้วปอนด์)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	BL1850, BL1840, BL1830: 136x79x240 มม. (5-3/8"x3-1/8"x9-1/2") BL1820, BL1815/N: 136x79x223 มม. (5-3/8"x3-1/8"x8-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	BL1850, BL1840, BL1830: 1.5 กก. (3.2 ปอนด์) BL1820, BL1815/N: 1.2 กก. (2.7 ปอนด์)

อุปกรณ์มาตรฐาน:
แบตเตอรี่, กล่องแบตเตอรี่,
ดอกสว่านไม้ได้มาตรฐานยุโรป

สำนักงานป้องกันของ EPTA 01/2003

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่



Cordless Driver Drill

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF482 13mm (1/2")

18V

สมรรถนะ: โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 38 มม. (1-1/2")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,900
 ต่ำ : 0-600

แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 62/36 นิวตันเมตร

ขนาด 185 x 79 x 232 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง)

น้ำหนักสุทธิ 1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

NEW

440



XPT
X-POWER TOOL TECHNOLOGY

Cordless
Li-ion 18V



Cordless Driver Drill

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF481 13mm (1/2")

18V

สมรรถนะ: โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 76 มม. (3")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-2,100
 ต่ำ : 0-550

แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 115/60 นิวตันเมตร

ขนาด 205 x 79 x 249 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง)

น้ำหนักสุทธิ 2.4 กก. (5.2 ปอนด์)



BL MOTOR **XPT**
X-POWER TOOL TECHNOLOGY



Cordless Driver Drill

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DDF458 13mm (1/2")

18V

สมรรถนะ: โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 76 มม. (3")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-2,000
 ต่ำ : 0-400

แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 91/58 นิวตันเมตร

ขนาด 225 x 79 x 259 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง)

น้ำหนักสุทธิ 2.0 กก. (4.4 ปอนด์)

440



XPT
X-POWER TOOL TECHNOLOGY



Cordless Driver Drill

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

DDF456 13mm (1/2")

18V

สมรรถนะ: โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 38 มม. (1-1/2")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,500
 ต่ำ : 0-400

แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 50/36 นิวตันเมตร

ขนาด 192 x 79 x 251 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง)

น้ำหนักสุทธิ 1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

440



18V Lithium-ion

ชาร์จเร็ว 22 นาที

3.0Ah BL1830



36 นาที
4.0Ah BL1840



18 นาที
2.0Ah BL1820



15 นาที
1.3Ah BL1815



Charger
DC18RC



DDF458

13mm (1/2") Cordless Driver Drill

18V

สุดยอดเครื่องมือ ขนาดกะทัดรัด



A ตำแหน่งด้านหลัง ออกแบบเป็นรูปตัว U รองรับสกรู: ขอนิ้วโป้งและนิ้วชี้ ลดความเมื่อยล้า ให้กำลังสูงสุด

B ยางนุ่มพิเศษ ปกป้องนิ้วจากแรงบิดได้ดี แม้ทำงานด้วยมือเดียว



ไฟบอกระดับพลังงาน
แบตเตอรี่ ออกแรงได้เต็มที่ 3 ระดับ
ไฟ 3 ดวง : มีพลังงานมากกว่า 50%
ไฟ 2 ดวง : มีพลังงาน 20-30%
ไฟ 1 ดวง : มีพลังงานน้อยกว่า 20%



ครอบป้องกันแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)
ออกแบบพิเศษ ป้องกันแบตเตอรี่จากฝุ่นและละอองน้ำ



เฟือง ใช้โลหะคุณภาพสูง ทุกชิ้นส่วน
ทนทานสูง ให้กำลังเต็มที่

Specification

440

ขนาด	ยาว : 13 มม. (1/2")
	กว้าง : 76 มม. (3")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	สูง : 0-2,000
	ต่ำ : 0-400
แอมป์สูงสุด (torque)	Hard/Soft : 91/58 นิวตันเมตร
ขนาด	225 x 79 x 259 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(8-7/8" x 3-1/8" x 10-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	2.0 กก. (4.4 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า	18 Volt



ปรับโหมดได้ด้วยวงแหวน

ส่วนกระแทกโรยสาย

ส่วนโรยสาย



โหมดเจาะกระแทก

โหมดส่วน

โหมดส่วนไขควง

สามารถปรับได้ 2 สปีด



เปลี่ยนดอกได้สะดวก

สามารถเปลี่ยนได้ด้วยมือเดียว โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

แกนปรับแรงบิด

สามารถปรับแรงบิดได้ 10 ระดับ เพียงบิดแกน ให้ตรงกับลูกศร

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



คลิปที่คาดเข็มขัดและช่องเก็บดอกสว่าน สำหรับผู้บังคับขวา คลิปคาดเข็มขัด จะอยู่ด้านซ้ายและช่องเก็บดอกสว่านจะอยู่ด้านขวา และสลับกันสำหรับผู้บังคับซ้าย

**Cordless Driver Drill****Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5**DDF459** 13mm (1/2")

18V



- สมรรถนะ:** โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)** สูง : 0-1,500
 ต่ำ : 0-400
- แรงบิดสูงสุด (torque)** Hard/Soft : 45/25 นิวตันเมตร
- ขนาด** 179 x 78 x 256 มม.
- (ยาว x กว้าง x สูง)** (7" x 3-1/16" x 10-1/8")
- น้ำหนักสุทธิ** 1.5 กก. (3.2 ปอนด์)

**Cordless Driver Drill****Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5**DDF453** 13mm (1/2")

18V



- สมรรถนะ:** โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)** สูง : 0-1,300
 ต่ำ : 0-400
- แรงบิดสูงสุด (torque)** Hard/Soft : 42/27 นิวตันเมตร
- ขนาด** 220 x 79 x 244 มม.
- (ยาว x กว้าง x สูง)** (8-5/8" x 3-1/8" x 9-5/8")
- น้ำหนักสุทธิ** 1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

**Cordless Hammer Driver Drill****Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5**DHP481** 13mm (1/2")

18V



- สมรรถนะ:** โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 76 มม. (3")
 อัญ : 16 มม. (5/8")
- อัตรากระแทกต่อวินาที (ipm)** สูง : 0-31,500
 ต่ำ : 0-8,250
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)** สูง : 0-2,100
 ต่ำ : 0-550
- แรงบิดสูงสุด (torque)** Hard/Soft : 115/60 นิวตันเมตร
- ขนาด** 205 x 79 x 249 มม.
- (ยาว x กว้าง x สูง)** (8-1/8" x 3-1/8" x 9-3/4")
- น้ำหนักสุทธิ** 2.4 กก. (5.4 ปอนด์)

**Cordless Hammer Driver Drill****Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5**DHP482** 13mm (1/2")

18V



440 มม



- สมรรถนะ:** โหละ : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 38 มม. (1-1/2")
 อัญ : 13 มม. (1/2")
- อัตรากระแทกต่อวินาที (ipm)** สูง : 0-28,500
 ต่ำ : 0-9,000
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)** สูง : 0-1,900
 ต่ำ : 0-600
- แรงบิดสูงสุด (torque)** Hard/Soft : 62/36 นิวตันเมตร
- ขนาด** 198 x 79 x 249 มม.
- (ยาว x กว้าง x สูง)** (7-3/4" x 3-1/8" x 9-3/4")
- น้ำหนักสุทธิ** 1.5 กก. (3.4 ปอนด์)

Makita

ส่วนไขควงกระแทกไร้สาย
ส่วนกระแทกไร้สาย
ส่วนโรตารีไร้สาย
ส่วนโรตารีไร้สาย

DHP453SYE
DDF453SYE
DHR202SYE
DHR241SYE

แบบสากล



BL1815N
18V 1.5Ah

DDF453SYE

DHP453SYE

DHR202SYE

DHR241SYE

LXT

LITHIUM-ION

Cordless
Li-Ion 18V

Cordless Hammer Driver Drill **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

DHP456 13mm (1/2") 18V



440



แสมรณะ: ไล่: : 13 มม. (1/2")
ไม้: : 38 มม. (1-1/2")
อึ่ง: : 13 มม. (1/2")

อัตราระ:แพทด่อนท์ (ipm) สูง: 0-22,500
ต้า: 0-6,000

ควาเน็ร็วรอบตัวเปล้า (rpm) สูง: 0-1,500
ต้า: 0-400

แรมบ็ดสูงสูด (torque) Hard/Soft : 50/36 นิวตันเมตร

ขนาด 206 x 79 x 251 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (8-1/8" x 3-1/8" x 9-7/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.6 กก. (3.4 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 18V

Cordless Hammer Driver Drill **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP459 13mm (1/2") 18V



แสมรณะ: ไล่: : 13 มม. (1/2")
ไม้: : 38 มม. (1-1/2")
อึ่ง: : 13 มม. (1/2")

อัตราระ:แพทด่อนท์ (ipm) สูง: 0-22,500
ต้า: 0-6,000

ควาเน็ร็วรอบตัวเปล้า (rpm) สูง: 0-1,500
ต้า: 0-400

แรมบ็ดสูงสูด (torque) Hard/Soft : 45/25 นิวตันเมตร

ขนาด 192 x 78 x 256 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (7-9/16" x 3-1/16" x 10-1/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.5 กก. (3.3 ปอนด์)



Cordless Hammer Driver Drill **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DHP453 13mm (1/2") 18V



แสมรณะ: ไล่: : 13 มม. (1/2")
ไม้: : 36 มม. (1-7/16")
อึ่ง: : 13 มม. (1/2")

อัตราระ:แพทด่อนท์ (ipm) สูง: 0-19,500
ต้า: 0-6,000

ควาเน็ร็วรอบตัวเปล้า (rpm) สูง: 0-1,300
ต้า: 0-400

แรมบ็ดสูงสูด (torque) Hard/Soft : 42/27 นิวตันเมตร

ขนาด 239 x 79 x 244 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (9-3/8" x 3-1/8" x 9-5/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

Cordless 4 Mode Impact Driver **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTP141 18V



แสมรณะ: ไล่: : 10 มม. (3/8")
ไม้: : 21 มม. (13/16")
อึ่ง: : 8 มม. (5/16")

อัตราระ:แพทด่อนท์ (ipm) ไทเนดส่วนอัมแพค (หัก/กลาง/เทา) : 0-3,200/0-2,400/0-1,200
ไทเนดส่วนเกร:ทะ (สูง/ต้า) : 0-32,400/0-8,400

ควาเน็ร็วรอบตัวเปล้า (rpm) ไทเนดส่วนอัมแพค (หัก/กลาง/เทา) : 0-2,700/0-2,200/0-1,300
ไทเนดส่วน (สูง/ต้า) : 0-2,700/0-700
ไทเนดส่วนเกร:ทะ (สูง/ต้า) : 0-2,700/0-700
ไทเนดส่วนไขควง (สูง/ต้า) : 0-1,100/0-300

แรมบ็ดสูงสูด (torque) ไทเนดส่วนอัมแพค : 150 นิวตันเมตร (1,330 ปอนด์ฟุต)

ขนาด ไทเนดส่วน (หัก/เทา) : 22/13 นิวตันเมตร

(ยาว x กว้าง x สูง) 171 x 79 x 250 มม.

น้ำหนักสุทธิ (6-3/4" x 3-1/8" x 9-7/8") 1.6 กก. (3.5 ปอนด์)



Cordless Impact Driver

DTD146
18V
Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5 1.3

440


แอมป์: สกรูขนาดเล็ก : M4 – M8 (5/32" – 5/16")
 สกรูขนาดฐาน : M5 – M14 (3/16" – 9/16")
 สกรูแรงดึงสูง : M5 – M12 (3/16" – 1/2")
 เหล็วยุทธยา (ตามยาว) : 22 – 125 มม.
 (7/8" – 4-7/8")

อัตราเร็วแตกต่อนาที (ipm) 0–3,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0–2,300
แรงบิดสูงสุด (torque) 160 นิวตันเมตร (1,420 นิวปอนด์)
ขนาด 138 x 79 x 238 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5–7/16" x 3–1/8" x 9–3/8")
น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก. (2.8 ปอนด์)

Cordless Impact Driver

DTD148
18V
Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL MOTOR
XPT


แอมป์: สกรูขนาดเล็ก : M4 – M8 (5/32" – 5/16")
 สกรูขนาดฐาน : M5 – M16 (3/16" – 5/8")
 สกรูแรงดึงสูง : M5 – M14 (3/16" – 9/16")
 เหล็วยุทธยา (ตามยาว) : 22 – 125 มม. (7/8" – 4-7/8")

อัตราเร็วแตกต่อนาที (ipm) ระดับที่ 3 : 0–3,600
 ระดับที่ 2 : 0–2,100
 ระดับที่ 1 : 0–1,100

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) ระดับที่ 3 : 0–3,800
 ระดับที่ 2 : 0–2,100
 ระดับที่ 1 : 0–1,100

แรงบิดสูงสุด (torque) 175 นิวตันเมตร (1,550 นิวปอนด์)
ขนาด 119 x 79 x 238 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (4–11/16" x 3–1/8" x 9–3/8")
น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก. (2.8 ปอนด์)

Cordless Impact Driver

DTD152
18V
Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NEW
448


แอมป์: สกรูขนาดเล็ก : M4 – M8 (5/32" – 5/16")
 สกรูขนาดฐาน : M5 – M16 (3/16" – 5/8")
 สกรูแรงดึงสูง : M5 – M12 (3/16" – 1/2")
 เหล็วยุทธยา (ตามยาว) : 22 – 125 มม.
 (7/8" – 4-7/8")

อัตราเร็วแตกต่อนาที (ipm) 0–3,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0–2,900
แรงบิดสูงสุด (torque) 165 นิวตันเมตร (1,460 นิวปอนด์)
ขนาด 137 x 79 x 220 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5–3/8" x 3–1/8" x 8–5/8")
น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก. (2.8 ปอนด์)

Cordless Angle Impact Driver

DTL061
18V
Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


แอมป์: สกรูขนาดเล็ก : M4 – M8 (5/32" – 5/16")
 สกรูขนาดฐาน : M4 – M12 (5/32" – 1/2")
 สกรูแรงดึงสูง : M4 – M8 (5/32" – 5/16")
 เหล็วยุทธยา (ตามยาว) : 22 – 75 มม.
 (7/8" – 2-31/32")

อัตราเร็วแตกต่อนาที (ipm) 0–3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0–2,000
แรงบิดสูงสุด (torque) 60 นิวตันเมตร (531 นิวปอนด์)
ขนาด 387 x 78 x 116 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (15–1/4" x 3–1/16" x 4–9/16")
น้ำหนักสุทธิ 1.5 กก. (3.4 ปอนด์)

Cordless Screwdriver **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DFS452

18V

สมรรถนะ: สกรูสำหรับผนัง : 5 มม. (3/16")
 สกรูปลายแหลม : 6 มม. (1/4")
หัวจับถอดหกเหลี่ยม 6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-4,000
ขนาด 251 x 79 x 259 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (10" x 3-1/8" x 11-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.5 กก. (3.2 ปอนด์)



Cordless
Li-ion 18V

Cordless Impact Wrench **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW450 12.7mm (1/2")

18V

สมรรถนะ: ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")
อัตรา:แรงกดอนาที (ipm) 2,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 1,600
แรงบิดสูงสุด (torque) 440 นิวตันเมตร (3,900 นิ้วปอนด์)
ขนาด 266 x 82 x 290 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (10-1/2" x 3-1/4" x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ 3.4 กก. (7.5 ปอนด์)



441



Cordless Impact Wrench **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW451 11.2mm (7/16")

18V

สมรรถนะ: ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 11.2 มม. (7/16")
อัตรา:แรงกดอนาที (ipm) 2,200
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 1,900
แรงบิดสูงสุด (torque) 440 นิวตันเมตร (3,900 นิ้วปอนด์)
ขนาด 273 x 82 x 290 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (10-3/4" x 3-1/4" x 11-3/8")
น้ำหนักสุทธิ 3.5 กก. (7.8 ปอนด์)



441



Cordless Impact Wrench **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTW281 12.7mm (1/2")

18V

สมรรถนะ: ใบเกียร์ตรง : M10 - M20 (3/8" - 3/4")
 ใบเกียร์ตรงสูง : M10 - M16 (3/8" - 5/8")
 ขนาดหัวขันแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")
อัตรา:แรงกดอนาที (ipm) ระดับที่ 3 : 0-3,500
 ระดับที่ 2 : 0-2,600
 ระดับที่ 1 : 0-1,800
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) ระดับที่ 3 : 0-2,800
 ระดับที่ 2 : 0-2,100
 ระดับที่ 1 : 1,600
แรงบิดสูงสุด (torque) 280 นิวตันเมตร (2,480 นิ้วปอนด์)
ขนาด 147 x 79 x 249 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5-3/4" x 3-1/8" x 9-3/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.5 กก. (3.2 ปอนด์)





Cordless Impact Wrench

DTW1001 19mm (3/4") / DTW1002 12.7mm (1/2") / DTW800 11.1mm (7/16")

Cordless Impact Wrench

BL MOTOR

แรงบิดสูงสุด 1,050 นิวตันเมตร

(DTW1001)

ที่ 6 วินาทีหลังจากเริ่มใช้งาน

รุ่นภาพ : DTW1001



DTW1001

**1,050
นิวตันเมตร**

(780 ฟุตปอนด์)

หัวจับแบบสี่เหลี่ยม
19 มม. (3/4")



DTW1002

**1,000
นิวตันเมตร**

(740 ฟุตปอนด์)

หัวจับแบบสี่เหลี่ยม
12.7 มม. (1/2")



DTW800

**800
นิวตันเมตร**

(590 ฟุตปอนด์)

หัวจับแบบหกเหลี่ยม
11.1 มม. (7/16")



พร้อมได้หลายชนิด



เปลี่ยน



พร้อมหมันซ้าย-ขวา



มีไฟส่องสว่างในตัว



แบตเตอรี่ถอดออกหรือชาร์จ



DTW1001

DTW1002

DTW800

รุ่น	ขนาด	ขนาด	ขนาด
ขนาด	M14 - M30 (9/16" - 1-1/4")	M12 - M30 (1/2" - 1-1/4")	M12 - M24 (1/2" - 1")
ขนาด	M12 - M24 (1/2" - 1")	M12 - M24 (3/8" - 1")	M10 - M22 (3/8" - 7/8")
อัตรารอบต่อนาที (rpm)	0-2,200/0-2,000/0-1,800	0-2,200/0-2,000/0-1,800	0-2,200/0-2,000/0-1,800
ความเร็วรอบต่อวินาที (rpm)	0-1,800/0-1,000/0-900	0-1,800/0-1,000/0-900	0-1,800/0-1,000/0-900
แรงบิดสูงสุด (torque)	1,050 นิวตันเมตร (780 ฟุตปอนด์)	1,000 นิวตันเมตร (740 ฟุตปอนด์)	800 นิวตันเมตร (590 ฟุตปอนด์)
ขนาด	229 x 91 x 269 มม. (9" x 3-5/8" x 11-3/8")	228 x 91 x 269 มม. (9" x 3-5/8" x 11-3/8")	229 x 91 x 303 มม. (9" x 3-5/8" x 11-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	BL1850B: 3.7 กก. (8.1 ปอนด์) BL1815N: 3.4 กก. (7.6 ปอนด์)	BL1850B: 3.6 กก. (7.9 ปอนด์) BL1815N: 3.3 กก. (7.3 ปอนด์)	BL1850B: 3.7 กก. (8.1 ปอนด์) BL1815N: 3.4 กก. (7.6 ปอนด์)

อุปกรณ์มาตรฐาน : แบตเตอรี่, ถังลม, หัวตอร์ค (ถูกเลือกให้เป็นอุปกรณ์เสริม)

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเภทหรือพื้นที่จำหน่าย และอาจแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่น

**Cordless Impact Wrench****Li-ion** AH 5.0|4.0|3.0|2.0|1.5**DTW251** 12.7mm (1/2")

18V



448

**สมรรถนะ:**

ใบก้านมาตรฐาน : M10 – M16 (3/8" – 5/8")
 ใบก้านแรงดึงสูง : M10 – M14 (3/8" – 9/16")
 ขนาดหัวขึงแบบสี่เหลี่ยม : 12.7 มม. (1/2")

อัตราเร็วแตกต่อนาที (rpm)

0-3,200

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

0-2,100

แรงบิดสูงสุด (torque)

230 นิวตันเมตร (2,040 นิ้วปอนด์)

ขนาด

165 x 79 x 234 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(6-1/2" x 3-1/8" x 9-1/4")

น้ำหนักสุทธิ

1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 18V**Cordless Impact Wrench****Li-ion** AH 5.0|4.0|3.0|2.0|1.5**DTW253** 9.5mm (3/8")

18V



448

**สมรรถนะ:**

ใบก้านมาตรฐาน : M8 – M16 (5/16" – 5/8")
 ใบก้านแรงดึงสูง : M6 – M12 (1/4" – 1/2")
 ขนาดหัวขึงแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")

อัตราเร็วแตกต่อนาที (rpm)

0-3,200

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

0-2,100

แรงบิดสูงสุด (torque)

210 นิวตันเมตร (1,860 นิ้วปอนด์)

ขนาด

155 x 79 x 234 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(6-1/8" x 3-1/8" x 9-1/4")

น้ำหนักสุทธิ

1.3 กก. (2.9 ปอนด์)

**Cordless Angle Impact Wrench****Li-ion** AH 5.0|4.0|3.0|2.0|1.5**DTL063** 9.5mm (3/8")

18V

**สมรรถนะ:**

ใบก้านมาตรฐาน : M4 – M12 (5/32" – 1/2")
 ใบก้านแรงดึงสูง : M4 – M8 (5/32" – 5/16")
 ขนาดหัวขึงแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")

อัตราเร็วแตกต่อนาที (rpm)

0-3,000

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

0-2,000

แรงบิดสูงสุด (torque)

60 นิวตันเมตร (531 นิ้วปอนด์)

ขนาด

387 x 78 x 116 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(15-1/4" x 3-1/16" x 4-9/16")

น้ำหนักสุทธิ

1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

**Cordless Combination Hammer****Li-ion** AH 5.0|4.0|3.0|2.0|1.5**DHR242** 24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits

18V

**สมรรถนะ:**

ค้อนกรัด : 24 มม. (15/16")

โทะ : 13 มม. (1/2")

ไม้ : 27 มม. (1-1/16")

อัตราเร็วแตกต่อนาที (rpm)

0-4,700

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)

0-950

ขนาด

328 x 85 x 213 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(12-7/8" x 3-3/8" x 8-3/8")

น้ำหนักสุทธิ

3.0 กก. (6.6 ปอนด์)



Cordless Combination Hammer

DHR243 24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits 18V

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



XPT BL MOTOR



สมรรถนะ:	คอนกรีต : 24 มม. (15/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 27 มม. (1-1/16")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-4,700
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-950
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	328 x 85 x 213 มม. (12-7/8" x 3-3/8" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.1 กก. (6.8 ปอนด์)

Cordless Combination Hammer

DHR202 20mm (13/16") Adapted for SDS-PLUS bits 18V

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

441



สมรรถนะ:	คอนกรีต : 20 มม. (13/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 26 มม. (1")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-4,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	358 x 84 x 259 มม. (14-1/8" x 3-5/16" x 10-1/4")
น้ำหนักสุทธิ	3.2 กก. (7.1 ปอนด์)

Cordless Combination Hammer

DHR241 20mm (13/16") Adapted for SDS-PLUS bits 18V

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

441



สมรรถนะ:	คอนกรีต : 20 มม. (13/16") โลหะ : 13 มม. (1/2") ไม้ : 26 มม. (1")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm)	0-4,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	417 x 84 x 219 มม. (16-3/8" x 3-5/16" x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.2 กก. (7.1 ปอนด์)

Cordless Recipro Saw

DJR187 18V

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NEW



BL MOTOR



สมรรถนะ:	ท่อ : 130 มม. (5-1/8") ไม้ : 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก	32 มม. (1-1/4")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm)	สูง : 0-3,000 ต่ำ : 0-2,300
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	439 x 83 x 230 มม. (17-1/4" x 3-1/4" x 9")
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.6 ปอนด์)

Cordless Recipro Saw **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR186

18V

NEW



สมรรถนะ: กิ่ง : 130 มม. (5-1/8")
 ไม้ : 255 มม. (10")
ความยาวช่วงชัก 32 มม. (1-1/4")
ความเร็วช่วงชัก/นาที (spm) 0-2,800
ขนาด 486 x 81 x 222 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (19-1/8" x 3-3/16" x 8-3/4")
น้ำหนักสุทธิ 3.5 กก. (7.6 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 18V

Cordless Recipro Saw **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DJR185

18V



สมรรถนะ: กิ่ง : 50 มม. (2")
 ไม้ : 50 มม. (2")
 13 มม. (1/2")
ความยาวช่วงชัก 13 มม. (1/2")
ความเร็วช่วงชัก (spm) 0-3,000
ขนาด 392 x 81 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (15-1/2" x 3-3/16" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

Cordless Steel Rod Cutter **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DSC191

18V



สมรรถนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง : 3-20 มม. (1/8-3/4")
ความเร็วในการตัด (วินาที) 5.5
ความยาวรวม 412 มม. (16-1/5")
น้ำหนักสุทธิ 10.4 กก. (22.9 ปอนด์)

Cordless Steel Rod Cutter **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DSC162

18V



สมรรถนะ: เส้นผ่าศูนย์กลาง : 3-16 มม. (1/8-5/8")
ความเร็วในการตัด (วินาที) 4
ความยาวรวม 380 มม. (14-9/10")
น้ำหนักสุทธิ 6.5 กก. (14.3 ปอนด์)



เครื่องตัดโลหะไร้สาย

DCS551 150 มม. (5-7/8")



Cordless
Li-ion 18V

ใช้แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน 18V



BL1850: 18V 5.0Ah
BL1840: 18V 4.0Ah
BL1830: 18V 3.0Ah



ด้ามจับปุ่มมือออกแบบให้เข้ากับสรีระ:
ใช้งานได้สบายยิ่งขึ้น ควบคุมเครื่องได้ง่าย
ลดความเมื่อยล้า

ตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

เปลี่ยนความเร็วอัตโนมัติตามสภาพการ
โหลดเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมที่สุด

- มีฟຸ່ນน้อย: โหมดทวนด้วยความเร็วสูง
- มีฟຸ່ນมาก: โหมดแรงบิดสูง



IEUC



ใบตัดหยุดหมุนอย่างนุ่มนวล
แต่รวดเร็ว สามารถทำงาน
ต่อได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถในการตัด สูงสุด 57.5 มม.



ไฟบอกระดับพลังงาน

ด้ามจับยาง ปรับความลึก
ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หลอดไฟ LED คู่ พร้อมฟังก์ชันเพิ่มแสง/ลดแสง

เพิ่มความสะดวกสบายเมื่อใช้งานในที่มืดแสงสว่างไม่เพียงพอ

ใช้งานได้หลากหลาย



เครื่องตัดโลหะไร้สาย

DCS551 150 มม. (5-7/8")

IEUC	เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	150 มม. (5-7/8")
มีไฟส่องสว่างในตัว	ความสามารถในการตัดสูงสุด	57.5 มม. (2-14")
ระบบ Soft Start	ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,900
มาพร้อมกล่องเครื่องมือ	ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	332x158x231 มม. (13-1/8"x6-1/4"x9-1/8")
	น้ำหนักสุทธิ *	BL1820 : 2.7 กก. (6.0 ปอนด์) BL1850 : 2.9 กก. (6.4 ปอนด์)

อุปกรณ์มาตรฐาน :

แท่นชาร์จ, กล่องแบตเตอรี่, ใบตัดคาร์ไบด์, ประแจหกเหลี่ยม, แวนตาเมิรกี

* น้ำหนักตามฉลากของ EPTA 01/2003

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่

Cordless Metal Cutter **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCS551 150mm (5-7/8") **18V**

NEW

XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR



เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 150 มม. (5-7/8")
 ความสามารถในการตัดสูงสุด 57.5 มม. (2-1/4")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 3,900
 ขนาด 332 x 158 x 231 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (13-1/8" x 6-1/4" x 9-1/8")
 น้ำหนักสุทธิ 2.7 กก. (6.0 ปอนด์)

Cordless Metal Cutter **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCS550 136mm (5-3/8") **18V**

440



เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 136 มม. (5-3/8")
 ความสามารถในการตัดสูงสุด 51 มม. (2")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 3,600
 ขนาด 348 x 180 x 201 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (13-3/4" x 7-1/8" x 7-7/8")
 น้ำหนักสุทธิ 2.3 กก. (5.1 ปอนด์)

Cordless Portable Band Saw **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPB181 **18V**



สมรรถนะ: ขนาดตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 64 มม. (2-1/2")
 ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ไม่เกิน :
 64 x 64 มม. (2-1/2" x 2-1/2")
 ความเร็วสายพาน 3.2 ม./วินาที (630 ฟุต/นาที)
 ขนาด 468 x 197 x 233 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (18-1/2" x 7-3/4" x 9-1/8")
 น้ำหนักสุทธิ 3.2 กก. (7.1 ปอนด์)

Cordless Portable Band Saw **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPB180 **18V**

430



สมรรถนะ: ขนาดตัดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 120 มม. (4-3/4")
 ตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ไม่เกิน :
 120 x 120 มม. (4-3/4" x 4-3/4")
 ความเร็วสายพาน 1.4 - 2.7 ม./วินาที (275-530 ฟุต/นาที)
 ขนาด 523 x 231 x 313 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (20-5/8" x 9-1/8" x 12-3/8")
 น้ำหนักสุทธิ 6.2 กก. (13.8 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 18V



เครื่องเจียไร้สาย
DGA404 / DGA504
100mm (4") 125mm (5")

คุณสมบัติของเครื่องมือช่างที่เหนือกว่า



**BL
MOTOR**

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน



เครื่องเจียไร้สาย (Cordless Angle Grinder)

DGA404 100mm (4") / DGA504 125mm (5")



ซอฟต์แวร์



กล่องบรรจุเครื่องมือ



DGA404

100 มม. (4")
8,500
362x117x127 มม.
(14-1/4"x4-5/8"x5-1/2")
2.2 กก. (4.8 ปอนด์)



DGA504

125 มม. (5")
8,500
362x140x145 มม.
(14-1/4"x5-1/2"x5-3/4")
2.3 กก. (5.1 ปอนด์)

อุปกรณ์มาตรฐาน :

แท่นชาร์จเร็ว, Battery Cartridge, Depressed Center Grinding Wheel, ประแจล็อกน็อต, Side Grip

น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

รายการของอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือพื้นที่



เกจวัดพลังงานแบตเตอรี่

พร้อมกันแจ้งเตือนว่าฟังก์ชันป้องกันการรีสตาร์ทและตัวจำกัดกระแสอยู่ในสถานะเปิดใช้งานอยู่

ฟังก์ชันป้องกันการรีสตาร์ท

ป้องกันการเริ่มทำงานโดยไม่ได้คาดคิดเพื่อความปลอดภัยแม้ปลั๊กเครื่องถูกเสียบต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟโดยเปิดสวิตช์ lock-on

สวิตช์เลื่อน

ฝาครอบกันฝุ่นแบบถอดออกได้

BL MOTOR

18V LITHIUM-ION

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
สำหรับใช้งานหนักภายใต้สภาพแวดล้อมรุนแรง มีประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นและหยดน้ำที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ



**ครึ่งแรกของวงการอุตสาหกรรม!
ติดตั้งด้วยตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติ!**

เปลี่ยนความเร็วอัตโนมัติตามสภาพการโหลดเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมที่สุด ช่วงช่วงต้นอยู่ภายในคลาส 14.4V & 18V ของเครื่องเจียรไร้สาย และเป็นไปตามผลการสำรวจของเราในเดือนกรกฎาคม 2014


รูปภาพ : DGA504
อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับเครื่องมือ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ




ที่ความลึก 20 มม.

ประสิทธิภาพการตัดคอนกรีต

สภาพการทดสอบ: ตัดคอนกรีตได้อย่างต่อเนื่อง ที่ความลึก 20 มม. และวัดเวลาที่ใช้ในการตัดขวางขนาดกว้าง 600 มม.

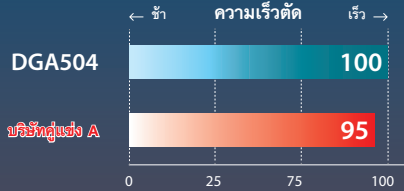

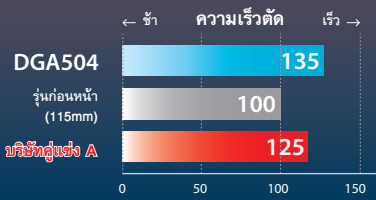


สภาพการทดสอบ: ตัดคอนกรีตได้อย่างต่อเนื่อง ที่ความลึก 10 มม. และวัดเวลาที่ใช้ในการตัดขวางขนาดกว้าง 600 มม.



หมายเหตุ : 1. ผลการตัดสินจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุ ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่
2. ตัวเลขที่แสดงในกราฟแห่งนี้ค่าเปรียบเทียบกับขีดความสามารถของมากิต้า 115mm ในรุ่นก่อนนี้แสดงค่าที่ 100 แทน

Cordless Metal Shear		Li-ion Ah					
DJS130	1.3mm	18V	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
	440 		สมรรถนะ: เหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.3 มม. เหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.0 มม. ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 2,800 ขนาด 350 x 80 x 193 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) (13-3/4" x 3-1/8" x 7-5/8") น้ำหนักสุทธิ 2.2 กก. (4.8 ปอนด์)				
							
							

Cordless Straight Shear		Li-ion Ah					
DJS161	1.6mm	18V	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
	430 		สมรรถนะ: เหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตร.มม. : 1.6 มม. เหล็กสูงสุด 600 นิวตัน/ตร.มม. : 1.2 มม. อลูมิเนียมสูงสุด 200 นิวตัน/ตร.มม. : 2.5 มม. ความเร็วรอบชัก (spm) 4,300 ขนาด 362 x 78 x 118 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) (14-1/4" x 3-1/16" x 4-5/8") น้ำหนักสุทธิ 2.0 กก. (4.4 ปอนด์)				
							
							

Cordless Die Grinder		Li-ion Ah					
DGD800		18V	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
	430 		สมรรถนะ: ขนาดหัวจับดอก : 3 มม.-8 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางหินเจีย 38 มม. (1-1/2") ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 26,000 ขนาด 402 x 82 x 118 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) (15-3/4" x 3-1/4" x 4-5/8") น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก. (3.8 ปอนด์)				
							

Cordless Random Orbit Sander		Li-ion Ah					
DBO180	125mm (5")	18V	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
			ขนาดฐานรองกระดาษทราย 123 มม. (4-7/8") ขนาดกระดาษทราย 125 มม. (5") ความเร็วการขัดต่อพื้นที่ (opm) 7,000/9,500/11,000 ขนาด 175 x 123 x 153 มม. (ยาว x กว้าง x สูง) (6-7/8" x 4-7/8" x 6") น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก. (3.6 ปอนด์)				
							
							

จ่ายพลังงานไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมช่วยลดความเมื่อยล้าของมือ

พร้อมด้ามจับชุด A
(ถอดกาวยาแนวเป็นอุปกรณ์เสริม)

18V
LITHIUM-ION
รุ่น : DCG180



พร้อมด้ามจับชุด B

รูปภาพ : DCG180

อุปกรณ์เสริม

ด้ามจับชุด A



รหัสชิ้นส่วน 196351-8

ด้ามจับชุด B



รหัสชิ้นส่วน 196352-6

ลูกสูบ A,B,C




ชุดด้ามจับยาวแนว 2 อันและอุปกรณ์ด้านยาว 3 อันสำหรับการใช้งานร่วมกับชนิดของกาวยาแนวด้านล่างนี้:

	ด้ามจับชุด A (ด้ามจับขนาด 300ml)	ด้ามจับชุด B (ด้ามจับขนาด 600ml)
ขนาดกาวยาแนวที่ใช้ได้ : มม.	ø 51.0 x 215	ø 51.0 x 355
ชนิดกาวยาแนว ที่ใช้ร่วมกันได้	หลอดแบบแข็ง ø 51.0 x 215	ได้* (สามารถใช้ได้กับลูกสูบ A)
	หลอดแบบนิ่ม ø 51.0 x 355	ไม่ได้
	กาวยาแนวแบบ Bulk	ได้ (สามารถใช้ได้กับลูกสูบ C)

* สำหรับการใช้งานร่วมกับหลอดกาวแบบแข็งและหลอดกาวแบบนิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานอันยอดเยี่ยม

- ตัวเลขในชาร์ทเป็นค่าเปรียบเทียบ เมื่อบริษัทคู่แข่ง "M" ซึ่งแสดงค่าที่ 100
- ผลการทดสอบขึ้นอยู่กับชนิดกาวยาแนวหรือความหนืดเป็นส่วนใหญ่
- ทดสอบกับหลอดแบบแข็ง 330ml ของกาวยาแนวซิลิโคน "#8070 Pro" ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหัวยิง 5.0 มม.
- เครื่องมือทดสอบแต่ละรายการที่ใช้แบตเตอรี่ด้านล่างนี้เป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า:
 - มากิต้า DCG180 : 18V-1.3Ah แบตเตอรี่ Li-ion BL1815
 - บริษัทคู่แข่ง "M" : 18V-1.5Ah แบตเตอรี่ Li-ion

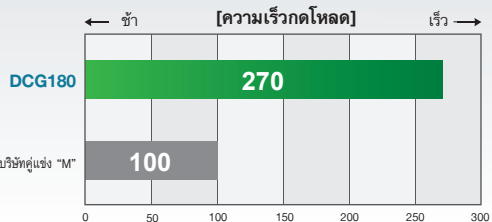

Cordless Multi Tool **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTM51 18V



อัตราการสั่นต่อนาที (rpm) 6,000–20,000
 ขนาด 326 x 80 x 122 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (12–7/8" x 3–1/8" x 4–13/16")
 น้ำหนักสุทธิ 2.0 กก. (4.4 ปอนด์)

Cordless Multi Tool **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DTM50 18V



อัตราการสั่นต่อนาที (rpm) 6,000–20,000
 ขนาด 307 x 80 x 122 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (12–1/4" x 3–1/8" x 4–13/16")
 น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

Cordless Slide Compound Miter Saw **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLS714 190mm (7-1/2") 18V



ความสามารถในการตัดสูงสุด
 ตัดที่ 0 องศา : 52 x 300 มม.
 (2–1/16" x 11–3/4")
 ตัดที่ 45 องศา ซ้าย : 40 x 300 มม.
 (1–9/16" x 11–3/4")
 ตัดที่ 5 องศา ขวา : 40 x 300 มม.
 (1–9/16" x 11–3/4")
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด 190 มม. (7–1/2")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 5,700
 ขนาด 655 x 430 x 445 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (25–3/4" x 17" x 17–1/2")
 น้ำหนักสุทธิ 12.6 กก. (27.8 ปอนด์)

Cordless Slide Compound Miter Saw **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DLS713 190mm (7-1/2") 18V



ความสามารถในการตัดสูงสุด
 ตัดที่ 0 องศา : 52 x 300 มม.
 (2–1/16" x 11–3/4")
 190 มม. (7–1/2")
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด 190 มม. (7–1/2")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 2,200
 ขนาด 655 x 430 x 454 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (25–3/4" x 17" x 17–7/8")
 น้ำหนักสุทธิ 12.1 กก. (26.7 ปอนด์)

**Cordless Circular Saw****Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5**DSS611** 165mm (6-1/2") **18V**

441

**ความสามารถในการตัดสูงสุด**

ตัดที่ 0 องศา : 57 มม. (2-1/4")
 ตัดที่ 45 องศา : 40 มม. (1-9/16")
 ตัดที่ 50 องศา : 36 มม. (1-7/16")
 165 มม. (6-1/2")

เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด**ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)****ขนาด****(ยาว x กว้าง x สูง)****น้ำหนักสุทธิ**

3,700
 347 x 202 x 228 มม.
 (13-5/8" x 8" x 9")
 3.1 กก. (6.8 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 18V**Cordless Circular Saw****Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5**DSS501** 136mm (5-3/8") **18V**

430

**ความสามารถในการตัดสูงสุด**

ตัดที่ 0 องศา : 51 มม. (2")
 ตัดที่ 45 องศา : 35 มม. (1-3/8")
 136 มม. (5-3/8")

เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด**ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)****ขนาด****(ยาว x กว้าง x สูง)****น้ำหนักสุทธิ**

3,600
 364 x 183 x 201 มม.
 (14-3/8" x 7-1/4" x 7-7/8")
 2.5 กก. (5.4 ปอนด์)

**Cordless Jig Saw****Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5**DJV182** **18V****สมรรถนะ:**

ไม้ : 135 มม. (5-5/16")
 โลหะ : 10 มม. (3/8")

ความยาวช่วงชัก**ความเร็วช่วงชัก (spm)****ขนาด****(ยาว x กว้าง x สูง)****น้ำหนักสุทธิ**

26 มม. (1")
 800-3,500
 266 x 77 x 208 มม.
 (10-1/2" x 3" x 8-3/16")
 2.4 กก. (5.2 ปอนด์)

ความสามารถในการตัดในไม้ : เมื่อตัดโดยไขว้ถูกแผ่นเสริมเนื้อ B-16L**Cordless Jig Saw****Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5**DJV180** **18V**

440

**สมรรถนะ:**

ไม้ : 135 มม. (5-5/16")
 โลหะ : 10 มม. (3/8")

ความยาวช่วงชัก**ความเร็วช่วงชัก (spm)****ขนาด****(ยาว x กว้าง x สูง)****น้ำหนักสุทธิ**

26 มม. (1")
 0-2,600
 257 x 73 x 208 มม.
 (10-1/8" x 2-7/8" x 8-3/16")
 2.7 กก. (5.9 ปอนด์)

ความสามารถในการตัดในไม้ : เมื่อตัดโดยไขว้ถูกแผ่นเสริมเนื้อ B-16L

Cordless
Li-ion 18V

ปั๊มสุญญากาศ สำหรับดูดอากาศออกจากท่อ ในขณะที่ติดตั้งแอร์

18V LITHIUM-ION



Cordless Vacuum Pump

DVP180

ประเภทแรงดัน	แบบหมุนเวียนน้ำมัน (ชนิดใบพัด) ในขั้นตอนเดียว
อัตราการไหล	50 ลิตร/นาที
สูญญากาศมากที่สุด	20 Pa (150 ไมครอน)
ความเร็วมอเตอร์	3,840 รอบ/นาที
ความจุถังน้ำมัน	115 มิลลิลิตร
ขนาดท่อ	5/16"
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	265x93x175 มม. (10-3/8"x3-5/8"x6-7/8")
น้ำหนักสุทธิ*	2.9 กิโลกรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

อุปกรณ์มาตรฐาน : ถังน้ำมัน, อะแดปเตอร์, แพคเกจจิ้ง, สายชาร์จ

* น้ำหนักตามข้อกำหนดของ EPTA 01/2003

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่





Cordless Plate Joiner

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DPJ180

18V

430

เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด 100 มม. (4")
 ความลึกสุดที่ตัดได้ 20 มม. (3/4")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 6,500
 ขนาด 351 x 139 x 149 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (13-3/4" x 5-1/2" x 5-7/8")
 น้ำหนักสุทธิ 3.0 กก. (6.7 ปอนด์)



Cordless
Li-ion 18V



Cordless Caulking Gun

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCG180

18V

แรงกดสูงสุด 5,000 นิวตัน (1,100 ปอนด์)
 ความเร็วรอบตัวเปล่า 0-28 มม./วินาที (0-66 นิ้ว/นาที)
 ขนาด 404 x 108 x 281 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (15-7/8" x 4-1/4" x 11-1/8")
 น้ำหนักสุทธิ 2.1 กก. (4.7 ปอนด์)



Cordless Hedge Trimmer

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUH483 480mm (18-7/8") / DUH523 520mm (20-1/2")

18V

ความยาวใบมีด DUH483 : 480 มม. (18-7/8")
 DUH523 : 520 มม. (20-1/2")
 ความเร็วช่วงชัก (spm) 2,700
 ระยะฟัน 26 มม. (1")
 ระดับเสียงปกติ DUH483 : 75dB(A)
 DUH523 : 77dB(A)
 ระดับเสียงขณะทำงาน DUH483 : 83.8dB(A)
 DUH523 : 84.3dB(A)
 ระดับการสั่นสะเทือน 2.5 เมตรต่อวินาที²
 ขนาด DUH483 : 888 x 195 x 193 มม.
 (35" x 7-5/8" x 7-5/8")
 DUH523 : 938 x 195 x 193 มม.
 (37" x 7-5/8" x 7-5/8")
 น้ำหนักสุทธิ DUH483 : 3.0 กก. (6.7 ปอนด์)
 DUH523 : 3.1 กก. (6.8 ปอนด์)



Cordless Grass Trimmer

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DUR182U

18V

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 3,500-6,000
 ขนาดการหมุน M8 x 1.25LH
 ระดับเสียงปกติ 79dB(A)
 ระดับเสียงขณะทำงาน 90dB(A)
 ระดับการสั่นสะเทือนบริเวณ ที่จับด้านซ้าย 2.5 เมตรต่อวินาที²
 ระดับการสั่นสะเทือนบริเวณ ที่จับด้านขวา 2.5 เมตรต่อวินาที²
 ขนาด 1,843 x 626 x 478 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (72-1/2" x 24-5/8" x 18-3/4")
 น้ำหนักสุทธิ 3.9 กก. (8.5 ปอนด์)



Cordless String Trimmer

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUR181

18V



ความกว้างในการตัด	260 มม. (10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	7,800
ระดับเสียงปกติ	82dB(A)
ระดับเสียงขณะทำงาน	88.5dB(A)
ระดับการสั่นสะเทือน	2.5 เมตรต่อวินาที
ขนาด	1,229~1,433 x 267 x 257 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(48-1/2-56-1/2" x 10-1/2" x 10-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์)

Cordless Grass Shear

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DUM168 160mm (6-5/16")

18V



ความกว้างในการตัด	160 มม. (6-5/16")
ความเร็วช่วงชัก (spm)	2,500
ระดับเสียงปกติ	74dB(A)
ระดับการสั่นสะเทือน	2.5 เมตรต่อวินาที
ขนาด	353 x 176 x 130 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-7/8" x 6-15/16" x 5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.4 กก. (3.1 ปอนด์)

Cordless Garden Sprayer

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVF154 15L

18V



แรงดันสูงสุด	0.3Mpa (3kgf/cm ²)
ถังเคมี	15 ลิตร
ขนาด	345 x 235 x 525 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(13-5/8" x 9-1/4" x 20-3/4")
น้ำหนักสุทธิ	4.1 กก. (9.0 ปอนด์)

Cordless Garden Sprayer

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5

DVF104 10L

18V



แรงดันสูงสุด	0.3Mpa (3kgf/cm ²)
ถังเคมี	10 ลิตร
ขนาด	315 x 225 x 415 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(12-3/8" x 8-7/8" x 16-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	3.8 กก. (8.4 ปอนด์)



Cordless Vacuum Cleaner

Li-ion AH 5.0|4.0|3.0|2.0|1.5

DVC350

18V



ปริมาณลมเป่าสูงสุด	3.4 ลบ.ม./นาที
แรงดันลมสูงสุด (water column)	5.5kPa (560 มม.H2O)
ความสามารถในการดูดขนาบ	ฝุ่น : 3.0 ลิตร (0.8 แกลลอน) 273 x 195 x 226 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(10-3/4" x 7-5/8" x 8-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.2 กก. (4.8 ปอนด์)

Cordless Li-ion 18V



Cordless Blower

Li-ion AH 5.0|4.0|3.0|2.0|1.5

DUB182

18V



ปริมาณลมเป่า	2.6 ลบ.ม./นาที
ความเร็วลม	80 ม./วินาที
แรงดันลม	5.4kPa (550 มม.H2O)
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-18,000
ระดับเสียงปกติ	85dB(A)
ระดับเสียงขณะทำงาน	95dB(A)
ระดับการสิ้นสเท็ก่อนขนาบ	2.5 เมตรต่อวินาที ²
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	525 x 155 x 212 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(20-3/4" x 6-1/8" x 8-3/8") 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)



Cordless Blower

Li-ion AH 5.0|4.0|3.0|2.0|1.5

DUB183

18V



ปริมาณลมเป่า	2.6 ลบ.ม./นาที
ความเร็วลม	52 ม./วินาที
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-18,000
ระดับเสียงปกติ	85dB(A)
ระดับเสียงขณะทำงาน	95dB(A)
ระดับการสิ้นสเท็ก่อนขนาบ	2.5 เมตรต่อวินาที ²
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	845 x 155 x 212 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(33-1/4" x 6-1/8" x 8-3/8") 1.7 กก. (3.8 ปอนด์)

อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้ดูดฝุ่น เพราะอาจทำให้ใบมีหรือกิ่งไม้ขูดตีบได้




Cordless Cyclone Cleaner

Li-ion AH 5.0|4.0|3.0|2.0|1.5

DCL500

18V



สมรรถนะ	250 มม.
ปริมาณลมเป่าสูงสุด	1.3 ลบ.ม./นาที
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	สูง : 6-1.5Ah, 12-3.0Ah, 16-4.0Ah ต่ำ : 15-1.5Ah, 30-3.0Ah, 40-4.0Ah
แรงดันลมสูงสุด (water column)	6.6kPa (660 มม.H2O)
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	352 x 189 x 252 มม.
น้ำหนักสุทธิ	(13-7/8" x 7-7/16" x 9-7/8") 3.6 กก. (7.9 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 18V



หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ

นวัตกรรมใหม่แห่งการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน คลังสินค้า หรือร้านค้า



Robotic Cleaner

DRC200

18V

Li-ion Ah 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)	120-200
ทำความสะอาดสูงสุด	ใช้คู่กับ BL1830Bx2: 300 ตารางเมตร ใช้คู่กับ BL1850Bx2: 500 ตารางเมตร
ความเร็วสูงสุด	0.3 เมตร/วินาที
ขนาดถังบรรจุ	2.5 ลิตร
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (18-1/8"x18-1/8"x7-1/8")	460 x 460 x 180 มม.
น้ำหนักสุทธิ	7.3 กก. (16.1 ปอนด์)

• รับผิดชอบฟรีแลนซ์ (รวมแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA สองก้อน), แปรงถ่านข้าง, เพลสำหรับกำจัดขยะของทางดูดฝุ่น (ยาว 15 เมตร)



Cordless Cleaner

DCL182

18V

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



สมรรถนะ: ถูผ้า : 500 ม.
 ถูกระดาษ : 330 ม.
ปริมาณลมเป่าสูงสุด
ใช้งานต่อเนื่อง (นาที) 1.0 ลม.ม./นาที
 สูง : 20
 ต่ำ : 40
แรงดันลมสูงสุด
(water column) 4.0kPa (400 มม.H2O)
ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง) 481 x 115 x 151 มม.
น้ำหนักสุทธิ (19" x 4-1/2" x 5-15/16")
 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)

Cordless Li-ion 18V



Cordless Coffee Maker

DCM500

18V

Li-ion AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง) 222 x 115 x 214 มม.
น้ำหนักสุทธิ (8-3/4" x 4-1/2" x 8-3/8")
 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)



Cordless Driver Drill

DF457D 13mm (1/2")

18V

Li-ion AH 7.3 7.1



สมรรถนะ: ไขควง : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,400
 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 42/24 นิวตันเมตร
ขนาด 221 x 83 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (8-3/4" x 3-1/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)



Cordless Hammer Driver Drill

HP457D 13mm (1/2")

18V

Li-ion AH 7.3 7.1



สมรรถนะ: ไขควง : 13 มม. (1/2")
 ไม้ : 36 มม. (1-7/16")
 อีฐ : 13 มม. (1/2")
อัตรากระแทกต่อวินาที (ipm) สูง : 0-21,000
 ต่ำ : 0-6,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,400
 ต่ำ : 0-400
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 42/24 นิวตันเมตร
ขนาด 239 x 83 x 240 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (9-3/8" x 3-1/4" x 9-1/2")
น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก. (3.8 ปอนด์)

18V รุ่น	เครื่องมือหลัก	4.0Ah	3.0Ah / BL1830		1.3Ah / BL1815	
			แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 3.0 แอมป์ 2 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
DDF458	Z	DDF458	RF	RFE		
DDF456	Z	DDF456	RF	RFE	RH	RHE
DDF454	Z	DDF454	RF	RFE	-	-
DDF453	Z	DDF453	RF	RFE	SH	SHE
DDF452	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DDF451	Z	DDF451	RF	RFE	-	-
DDF450	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DHP456	Z	DHP456	RF	RFE	RH	RHE
DHP454	Z	-	RF	RFE	-	-
DHP453	Z	DHP453	RF	RFE	SH	SHE
DHP452	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DHP451	Z	DHP451	RF	RFE	-	-
DHP450	Z	-	RF	RFE	-	-
DTD147	Z	DTD147	RF	RFE		
DTD146	Z	DTD146	RF	RFE		
DTD145	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DTD142	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DTD141	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DTD140	Z	-	RF	RFE	-	-
DTP141	Z	DTP141	RF	RFE		
DHR202	Z	DHR202	RF	RFE	-	-
DHR241	Z	DHR241	RF	RFE	-	-
DHR243	Z	DHR243	RF	RFE		
DTL061	Z	DTL061	RF	RFE	-	-
DTL063	Z	DTL063	RF	RFE		
DTW451	Z	DTW451	RF	RFE		
DTW253	Z	DTW253	RF	RFE	RH	RHE
DTW251	Z	DTW251	RF	RFE	-	-
DTM50	Z	DTM50	RF	RFE		
DDA351	Z	DDA351	RF	RFE	-	-
DDA350	Z	DDA350	RF	RFE	-	-
DJR182	Z	DJR182	RF	RFE	-	-
DJR181	Z	DJR181	RF	RFE	-	-
DJS161	Z	DJR161	RF	RFE	-	-
DJS130	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DJS101	Z	DJS101	RF	RFE	-	-
DPB180	Z	BPB180	RF	RFE	-	-
DFS450	Z	DFS450	RF	RFE	-	-
DFR750	Z	DFR750	RF	RFE	-	-
DFR550	Z	DFR550	RF	RFE	-	-
DCS550	Z	DCS550	RF	RFE	-	-
DSS611	Z	-	RF	RFE	-	-
DSS501	Z	DSS501	RF	RFE	-	-
DPJ180	Z	DPJ180	RF	RFE	-	-
DGA452	Z	DGA452	RF	RFE	-	-
DGA402	Z	DGA402	RF	RFE	-	-
DGD801	Z	DGD801	RF	RFE	-	-
DGD800	Z	DGD800	RF	RFE	-	-
DLS713	Z	DLS713	RF	RFE	-	-
DJV180	Z	DJV180	RF	RFE	-	-
DST221	Z	DST221	RF	RFE	-	-
DUC122	Z	-	RF	RFE	-	-
DVR850	Z	DVR850	RF	RFE	-	-
DVR450	Z	DVR450	RF	RFE	-	-
DVR350	Z	DVR350	RF	RFE	-	-
DVF154	Z	DVF154	RF	RFE	RH	RHE
DVF104	Z	DVF104	RF	RFE	RH	RHE
DCL182	Z	DCL182	RF	RFE	RH	RHE
DCL180	Z	DCL180	RF	RFE	RH	RHE
DVC350	Z	DVC350	RF	RFE	-	-
DUB182	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DUM168	Z	DUM168	RF	RFE		
DJR181	Z	DJR181	RF	RFE		
DBY180	Z	-	RF	RFE	-	-
DML186	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DML185	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DML184	Z	-	RF	RFE	RH	RHE
DML801	Z	-	RF	RFE		
DML800	Z	-	RF	RFE		
DCF201	Z	-	RF	RFE		
DMR103	Z	-	RF	RFE		
DMR100	Z	-	RF	RFE	RH	RHE

น้ำหนักเบา

อายุการใช้งานยาวนาน

ขนาดเล็ก

ทำงานได้มากกว่า

แข็งแรงทนทาน

เยี่ยมกว่า



มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านประสิทธิภาพสูง

มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน

- ไม่มีแปรงถ่านจึงไม่ต้องบำรุงรักษา
- กำลังเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบมีแปรงถ่าน เพราะไม่ต้องเสียพลังงานไปใช้กับแปรงถ่าน ทำให้ใช้พลังงานน้อยลง และเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานได้นานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ครั้งเดียว


ทำงานได้นานขึ้น

ในการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม 1 ครั้ง

- ทำงานได้นานขึ้น ด้วยประสิทธิภาพของมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน
- อายุของแบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้น ช่วยประหยัดค่าแบตเตอรี่

ทนทาน แม้ใช้งานต่อเนื่อง

- มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน มีความร้อนต่ำ ช่วยลดความร้อนในการทำงานหนัก หรือทำงานต่อเนื่อง

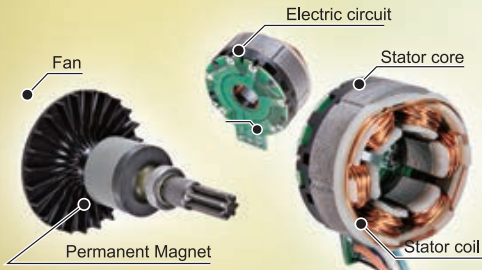

• BTD147



- **Brushcutters**
BUX360, UX360D, BBC231U, BC231UD, BBC300L, BC300LD, BUR360, UR360D
- **4 Mode Impact Drivers**
BTD141, BTD131, DTD141, DTD131
- **Impact Drivers**
BTD147, BTD145, BTD136, BTD133, DTD147, DTD145, DTD136, DTD133
- **Combination Hammers**
BHR242, BHR243, DHR242, DHR243



Cordless Driver Drill
Cordless Hammer Driver Drill
Cordless Impact Driver



12V max

LITHIUM-ION



พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม รุ่นใหม่จาก Makita Li-ion 12Vmax



BL1016
1.5Ah



BL1021B
2.0Ah



BL1041B
4.0Ah



สำหรับไขควงโรตารี่
10 มม. (3/8")
DF331D



สำหรับไขควงโรตารี่
10 มม. (3/8")
DF031D

สำหรับไขควงกรรไกรโรตารี่
10 มม. (3/8")
HP331D



ไขควงกรรไกรโรตารี่
TD110D

ชาร์จเร็ว 22 นาที

DC10SB

สำหรับแบตเตอรี่ Li-ion
แบบบาง 1.5Ah



DC10SB


พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับแบตเตอรี่
Li-ion 12Vmax แบบบางใหม่



BL1016

ระบบระบายความร้อน DC10SB เท่านั้น

- ช่วยยืดอายุการใช้งานตัวเครื่องใช้หากใช้แทนชาร์จร DC10SB ที่มีพัดลมระบายความร้อนในตัว
- ระบบระบายความร้อนช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ลิเธียม เพื่อคงรักษาประสิทธิภาพ



พัดลมระบายความร้อน



ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ 2 ระดับ
สีแดง : น้อยกว่า 80%
สีเขียว : มากกว่า 80%



การออกแบบที่กระชับรัดกุม และน้ำหนักเบา

ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
แต่ไม่ประนีประนอมกับการทำงานของคุณ



Multi-Contact Slide-type Terminal

- เพิ่มความแม่นยำในการยึดติดกับตัวเครื่องมือในขณะใช้งาน
- มาพร้อมกับการออกแบบที่หนาแน่นเพื่อการใช้งาน



แท่นชาร์จแบบถัดผนัง

สามารถติดตั้งแท่นชาร์จบนผนัง เพื่อช่วยให้อายุการใช้งาน
สามารถปรับตั้งพื้นที่ในการทำงานได้



แผนภูมิแสดงแบตเตอรี่ Li-ion และระยะเวลาในการชาร์จ

		 BL1016 12Vmax 1.5Ah	 BL1021B 12Vmax 2.0Ah มีตัววัดระดับแบตเตอรี่	 BL1041B 12Vmax 4.0Ah มีตัววัดระดับแบตเตอรี่
 DC10SB สำหรับ 12Vmax	22 นาที	30 นาที	60 นาที	
 DC10WD สำหรับ 12Vmax	50 นาที	70 นาที	130 นาที	

มีตัววัดระดับแบตเตอรี่
(BL1021B, BL1041B)

แสดงปริมาณที่เหลือน้อยในแบตเตอรี่ 4 ระดับ
ได้ง่ายๆ โดยการกดปุ่ม



ปุ่มกด
มีตัววัดระดับแบตเตอรี่
(LED 4 ระดับ)

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5

DF332D 10mm (3/8") 12V

NEW



สมรรถนะ: โลက် : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 28 มม. (1-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,500
 ต่ำ : 0-450
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 35/21 นิวตันเมตร
ขนาด 154 x 66 x 217 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-1/6" x 2-5/8" x 8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ 1.0 กก. (2.3 ปอนด์)

BL MOTOR
CXT

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5

DF032D 10mm (3/8") 12V

NEW



สมรรถนะ: โลက် : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 28 มม. (1-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,500
 ต่ำ : 0-450
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 35/21 นิวตันเมตร
ขนาด 124 x 66 x 217 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (4-7/8" x 2-5/8" x 8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ 0.87 กก. (1.9 ปอนด์)

BL MOTOR
CXT

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5

DF331D 10mm (3/8") 12V

NEW



สมรรถนะ: โลက် : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,700
 ต่ำ : 0-450
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 30/14 นิวตันเมตร
ขนาด 189 x 66 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (7-7/16" x 2-5/8" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.4 ปอนด์)

CXT

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5

DF031D 10mm (3/8") 12V

NEW



สมรรถนะ: โลက် : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,700
 ต่ำ : 0-450
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 30/14 นิวตันเมตร
ขนาด 153 x 66 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-3/16" x 2-5/8" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 0.94 กก. (2.1 ปอนด์)

CXT

Li-ion AH 4.0 2.0 1.5

Cordless Hammer Driver Drill

HP332D 10mm (3/8") 12V

NEW



BL MOTOR
CXT

สมรรถนะ: ใส่วง : 10 มม. (3/8")
ไม้ : 28 มม. (1-1/8")
อิฐ : 8 มม. (5/16")

อัตราทดเกียร์ (ipm) สูง : 0-22,500
ต่ำ : 0-6,750

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,500
ต่ำ : 0-450

แรงบิดสูงสุด (torque) ขนาด Hard/Soft : 35/21 นิวตันเมตร
168 x 66 x 217 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (6-5/8" x 2-5/8" x 8-1/2")

น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.5 ปอนด์)

Li-ion AH 4.0 2.0 1.5

Cordless Hammer Driver Drill

HP331D 10mm (3/8") 12V

NEW



CXT

สมรรถนะ: ใส่วง : 10 มม. (3/8")
ไม้ : 21 มม. (13/16")
อิฐ : 8 มม. (5/16")

อัตราทดเกียร์ (ipm) สูง : 0-25,500
ต่ำ : 0-6,750

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,700
ต่ำ : 0-450

แรงบิดสูงสุด (torque) ขนาด Hard/Soft : 30/14 นิวตันเมตร
201 x 66 x 209 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (7-7/8" x 2-5/8" x 8-1/4")

น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.5 ปอนด์)

Li-ion AH 4.0 2.0 1.5

Cordless Impact Driver

TD110D 12V

NEW



CXT

สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32" - 5/16")
สกรูขนาดฐาน : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
สกรูทรงตั้งสูง : M5 - M10 (3/16" - 3/8")
เกลียวหยวน (ตามยาว) : 22 - 90 มม. (7/8" - 3-1/2")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,600

อัตราทดเกียร์ (ipm) 0-3,500

แรงบิดสูงสุด (torque) ขนาด 110 นิวตันเมตร (970 นิวตันเมตร)
153 x 66 x 204 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (6" x 2-5/8" x 8-1/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.0 กก. (2.3 ปอนด์)

Li-ion AH 4.0 2.0 1.5

Cordless Recipro Saw

JR105D/JR103D 12V

NEW



CXT

สมรรถนะ: ไม้ : 50 มม. (2")
ไม้ : 50 มม. (2")
13 มม. (1/2")

ความยาวช่วงชัก 0-3,300

ความเร็วช่วงชัก (spm) ขนาด 376 x 66 x 186 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (14-3/4" x 2-5/8" x 7-3/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 12V

Cordless Multi Tool **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5
TM30D 12V

NEW



อัตราการสั่นต่อนาที (opm) 6,000–20,000
 ขนาด 277 x 65 x 98 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (10–7/8" x 2–9/16" x 3–7/8")
 น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.4 ปอนด์)



CXT

Cordless Circular Saw **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5
HS301D 85mm (3-3/8") 12V

NEW



ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1")
 ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด 85 มม. (3–3/8")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 1,500
 ขนาด 313 x 170 x 155 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (12–3/8" x 6–11/16" x 6–1/8")
 น้ำหนักสุทธิ 1.6 กก. (3.5 ปอนด์)



CXT

Cordless Jig Saw **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5
JV101D 12V

NEW



สแนร์: ไม้ : 65 มม. (2–9/16")
 โลหะ : 2 มม. (1/16")
 ความยาวช่วงชัก 18 มม. (11/16")
 ความเร็วช่วงชัก (spm) 0–2,850
 ขนาด 232 x 76 x 196 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (9–1/8" x 3" x 7–3/4")
 น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก. (3.9 ปอนด์)



CXT

Job Site Radio
DMR107 7.2-18V / AC

NEW



กำลังขับสูงสุด 7.2V: 0.5Wx2, 9.6V: 1Wx2, 10.8V: 1.2Wx2,
 12V: 1.5Wx2, 14.4V: 2.2Wx2, 18V: 3.5Wx2
 ย่านความถี่ที่รับได้ AM / FM : 522–1,629kHz / 87.5–108 MHz
 ขนาด 257 x 163 x 431 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (10–1/8" x 6–3/8" x 17")
 น้ำหนักสุทธิ 4.1 กก. (9.0 ปอนด์)

CXT

ขนาด (รวมที่จับในตำแหน่งตั้งตรง) แบตเตอรี่และแท่นชาร์จสามารถซื้อแยกได้



Job Site Radio

DMR108 7.2-18V / AC

NEW



CXT
XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

Bluetooth

กำลังขับเคลื่อนสูงสุด

7.2V: 0.5Wx2, 10.8V: 1.2Wx2,
14.4V: 2.2Wx2, 18V: 3.5Wx2
AM / FM : 522-1,710kHz / 87.5-108 MHz
262 x 163 x 431 มม.
(10-3/8" x 6-3/8" x 17")
4.4 กก. (9.7 ปอนด์)

ย่านความถี่ที่รับได้
ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

ขนาด (รวมที่จับในตำแหน่งตั้งตรง) แบตเตอรี่และแกนขั้วสามารถซื้อแยกได้

Cordless
Li-Ion 12V



10.8V

Lithium-ion



EXPAND YOUR LITHIUM-ION LINEUP

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah **7.3**

DF330D 10mm (3/8")

10.8V



สมรรถนะ: โหละ : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,300
 ต่ำ : 0-350
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 24/14 นิวตันเมตร
ขนาด 189 x 53 x 183 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (7-7/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.0 กก. (2.2 ปอนด์)

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah **7.3**

DF030D 10mm (3/8")

10.8V



สมรรถนะ: โหละ : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,300
 ต่ำ : 0-350
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 24/14 นิวตันเมตร
ขนาด 157 x 53 x 183 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-3/16" x 2-1/16" x 7-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 0.89 กก. (2.0 ปอนด์)

Cordless Impact Driver **Li-ion** Ah **7.3**

TD091D

10.8V



440 mm



สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32" - 5/16")
 โบลท์มาตรฐาน : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
 โบลท์แรงดึงสูง : M5 - M10 (3/16" - 3/8")
 เทลียอหยาบ (ตามยาว): 22 - 90 มม.
 (7/8" - 3-1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque) 90 นิวตันเมตร (800 นิวตันปอนด์)
ขนาด 134 x 54 x 200 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (5-1/4" x 2-1/8" x 7-7/8")
น้ำหนักสุทธิ 0.87 กก. (1.9 ปอนด์)

Cordless Impact Driver **Li-ion** Ah **7.3**

TD090D

10.8V



สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32" - 5/16")
 โบลท์มาตรฐาน : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
 โบลท์แรงดึงสูง : M5 - M10 (3/16" - 3/8")
 เทลียอหยาบ (ตามยาว): 22 - 90 มม.
 (7/8" - 3-1/2")
อัตราการแตกต่อนาที (ipm) 0-3,000
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,400
แรงบิดสูงสุด (torque) 90 นิวตันเมตร (800 นิวตันปอนด์)
ขนาด 155 x 54 x 178 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-1/8" x 2-1/8" x 7")
น้ำหนักสุทธิ 0.92 กก. (2.0 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 10.8V

Cordless Hammer Driver Drill **Li-ion** Ah **7.3**

HP330D 10mm (3/8") **10.8V**



- สมรรถนะ:** โหละ : 10 มม. (3/8")
ไม้ : 21 มม. (13/16")
อิฐ : 8 มม. (5/16")
- อัตราการแตกต่อนาที (ipm)** สูง : 0-22,500
ต่ำ : 0-6,000
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)** สูง : 0-1,500
ต่ำ : 0-400
- แรงบิดสูงสุด (torque)** Hard/Soft : 24/12 นิวตันเมตร
- ขนาด** 201 x 53 x 183 มม.
- (ยาว x กว้าง x สูง)** (7-7/8" x 2-1/16" x 7-1/4")
- น้ำหนักสุทธิ** 1.1 กก. (2.3 ปอนด์)

Cordless Impact Wrench **Li-ion** Ah **7.3**


TW100D 9.5mm (3/8") **10.8V**



- สมรรถนะ:** โหละที่แรงฐาน : M8 - M12 (5/16" - 1/2")
โหละที่แรงดึงสูง : M6 - M10 (1/4" - 3/8")
หัวขั้วแบบสี่เหลี่ยม : 9.5 มม. (3/8")
- อัตราการแตกต่อนาที (ipm)** 0-3,000
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)** 0-2,300
- แรงบิดสูงสุด (torque)** 110 นิวตันเมตร (1,000 นิวตันปอนด์)
- ขนาด** 163 x 54 x 178 มม.
- (ยาว x กว้าง x สูง)** (6-3/8" x 2-1/8" x 7")
- น้ำหนักสุทธิ** 0.95 กก. (2.1 ปอนด์)

Cordless Cutter **Li-ion** Ah **7.3**

CC300D 85mm (3-3/8") **10.8V**



- ความสามารถในการตัดสูงสุด** ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1")
ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")
- เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด** 85 มม. (3-3/8")
- ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)** 1,400
- ความจุถัง** น้ำ : 0.5 ลิตร
- ขนาด** 300 x 170 x 154 มม.
- (ยาว x กว้าง x สูง)** (11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")
- น้ำหนักสุทธิ** 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

Cordless Recipro Saw **Li-ion** Ah **7.3**

JR102D/JR100D **10.8V**



JR102D

- สมรรถนะ:** ถ่อ : 50 มม. (2")
ไม้ : 50 มม. (2")
13 มม. (1/2")
- ความยาวช่วงชัก** 0-3,300
- ความเร็วช่วงชัก (spm)** 355 x 63 x 146 มม.
- ขนาด** (14" x 2-1/2" x 5-3/4")
- (ยาว x กว้าง x สูง)** JR102D : 1.1 กก. (2.5 ปอนด์)
JR100D : 1.2 กก. (2.6 ปอนด์)
- น้ำหนักสุทธิ**

Cordless
Li-ion 10.8V

Cordless Circular Saw **Li-ion** AB 7.3

HS300D 85mm (3-3/8") 10.8V



ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1")
ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด 85 มม. (3-3/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 1,400
ขนาด 300 x 170 x 154 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (11-3/4" x 6-11/16" x 6-1/16")
น้ำหนักสุทธิ 1.5 กก. (3.3 ปอนด์)

Cordless Jig Saw **Li-ion** AB 7.3

JV100D 10.8V



สมรรถนะ: ใบ : 65 มม. (2-9/16")
ฟัน : 2 มม. (1/16")
18 มม. (11/16")
ความเร็วช่วงซิก 0-2,400
ความเร็วรอบตัวซิก (spm)
ขนาด 231 x 76 x 196 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (9-1/8" x 3" x 7-3/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก. (3.7 ปอนด์)

Cordless Hedge Trimmer **Li-ion** AB 7.3

UH200D 200mm (7-7/8") 10.8V



ความยาวใบตัด 200 มม. (7-7/8")
ความเร็วช่วงซิก 2,500
ระยะห่างฟัน 26 มม. (1")
ระดับเสียงปกติ 73.7dB(A)
ระดับเสียงขณะทำงาน 81.8dB(A)
ระดับการสั่นสะเทือน 2.5 เมตรต่อวินาที²
ขนาด 460 x 120 x 130 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (18-1/8" x 4-3/4" x 5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ 1.2 กก. (2.7 ปอนด์)

Cordless Grass Shear **Li-ion** AB 7.3

UM164D 160mm (6-5/16") 10.8V



ความกว้างใบตัด 160 มม. (6-5/16")
ความเร็วช่วงซิก 2,500
ระยะห่างฟัน 75.9dB(A)
ระดับการสั่นสะเทือน 2.5 เมตรต่อวินาที²
ขนาด 292 x 178 x 130 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (11-1/2" x 7" x 5-1/8")
น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.4 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 10.8V

Cordless Cleaner **Li-ion** Ah **1.3**

CL100D

10.8V



สมรรถนะ: 600 มล.
 แรงลมสูงสุด: 1.2 ลบ.ม./นาที
 ใช้งานต่อเนื่อง (นาที): 12
 แรงดูดสูงสุด (water column): 1.8kPa (180 มม.H2O)
 ขนาด: 454 x 103 x 150 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง): (17-7/8" x 4-1/16" x 5-7/8")
 น้ำหนักสุทธิ: 0.88 กก. (1.9 ปอนด์)

Rechargeable Grab Light **Li-ion** Ah **1.3**

ML101

10.8V



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที): 540
 ขนาด: 119 x 52 x 55 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง): (4-11/16" x 2-1/16" x 2-3/16")
 น้ำหนักสุทธิ: 0.25 กก. (0.55 ปอนด์)

ขนาด: ไม่รวมขาปรับยึดท่อเหล็ก

Rechargeable Battery Cordless Radio **Li-ion** Ah **1.3**

MR051

10.8V



กำลังขับสูงสุด: 1.0W
 ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง): 2.5
 ย่านความถี่ที่รับได้: AM / FM : 520-1710 kHz / 87.5-108 MHz
 ขนาด: 169 x 83 x 74 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง): (6-5/8" x 3-1/4" x 2-15/16")
 น้ำหนักสุทธิ: 0.49 กก. (1.1 ปอนด์)

Cordless Heated Jacket **Li-ion** Ah **1.3**

CJ100D

10.8V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง): สูง : 1.5
 กลาง : 2.5
 ต่ำ : 4.5
 ค่าความร้อน: สูง : 8W
 กลาง : 4.5W
 ต่ำ : 2.3W
 ขนาด: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
 น้ำหนักสุทธิ: 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)

10.8V		1.3Ah / BL1013	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.3 แอมป์ 2 ก้อน
DF030	Z	DW	DWE
DF330	Z	DW	DWE
TD090	Z	DW	DWE
HP330	Z	DW	DWE
TW100	Z	DW	DWE
JR102	Z	DW	DWE
JR100	Z	DW	DWE
JV100	Z	DW	DWE
HS300	Z	DW	DWE
CC300	Z	DW	DWE
CL102	Z	DW	DWE
CL100	Z	DW	DWE
UH200	Z	DW	DWE
UM164	Z	DW	DWE
ML101	Z	DW	DWE
MR051	Z	DW	DWE

7.2V		1.1Ah / BL7010	
รุ่น	เครื่องเปล่า	แบตเตอรี่ 1.1 แอมป์ 1 ก้อน	แบตเตอรี่ 1.1 แอมป์ 2 ก้อน
TD021	Z	DSE	DSWE

BMR103 Made for iPod / iPhone
Compatible with 7.2V, 10.8V, 14.4V, 18V Li-ion batteries



Cordless
Li-ion 10.8V

36V

Lithium-ion

ระบบชาร์จเร็ว



2.6Ah

BL3626
(194873-2)



DC36RA

เวลา: BL3626 เท่านั้น

ใช้เวลาชาร์จ
22 นาที

ระบบชาร์จมาตรฐาน



2.2Ah

BL3622A*
(195410-5)



DC36WA

เวลา: BL3622A เท่านั้น

พร้อม
แบตเตอรี่แบตเตอรี่
ใช้เวลาชาร์จ
60 นาที

*BHR261T / BHR261 ไม่สามารถใช้กับ BL3622A ได้

18V

Lithium-ion

3.0
Ah



BL1830
(194204-5)

1.3
Ah



BL1815
(194513-2)

สำหรับรุ่น
BDF450, BDF452, BDF453, BDF456, BHP452, BHP453,
BHP456, BTP140, BTD141, BTD142, BTD144, BTD145,
BTL061, BTL063, BFS450, BFR550, BFR750, BTW251,
BTW253, BUS130, BVF154, BVC350, BVF104, BUB182,
BCL180, BCL182, BML184, BML185, BML186, BMR100,
BMR101, BBY180

DC18RA



22
นาที

ชาร์จเร็ว

DC18SD



60
นาที

DC18SE

(60ลิ้น)



60
นาที

10.8V

Lithium-ion

DC10WA



1.3
Ah



BL1013
(194550-6)

50
นาที

7.2V

Lithium-ion

DC10WA



1.0
Ah



BL7010
(194355-4)

30
นาที

DC075A



30
นาที

7.2V Lithium-ion



Cordless Driver Drill DF010D

7.2V

Li-ion Ah 1.0



แอมป์: 5 มม. (3/16")
6 มม. (1/4")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 650
ต่ำ : 200

แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 5.6/3.6 นิวตันเมตร
ขนาด แบบด้ามปืน : 224 x 43 x 141 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (8-7/8" x 1-11/16" x 5-9/16")

ขนาด แบบตรง : 279 x 43 มม.
(ยาว x กว้าง) (11" x 1-11/16")

น้ำหนักสุทธิ 0.55 กก. (1.21 ปอนด์)

Cordless Impact Driver TD020D

7.2V

Li-ion Ah 1.0



แอมป์: สกรูขนาดเล็ก : M3 - M8 (1/8" - 5/16")
สกรูขนาดฐาน : M3 - M8 (1/8" - 5/16")
สกรูทรงตั้งสูง : M3 - M6 (1/8" - 1/4")
เกลียวหยาย (ตามยาว): 22 - 45 มม.
(7/8" - 1-3/4")

อัตราทดเกียร์ (rpm) 3,000

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 2,300

แรงบิดสูงสุด (torque) 20 นิวตันเมตร (177 นิวตันปอนด์)

ขนาด แบบด้ามปืน : 213 x 40 x 131 มม. (8-3/8" x 1-9/16" x 5-1/8")
(ยาว x กว้าง x สูง)

ขนาด (ยาว x กว้าง) แบบตรง : 276 x 40 มม. (10-7/8" x 1-9/16")
(ยาว x กว้าง)

น้ำหนักสุทธิ 0.53 กก. (1.2 ปอนด์)

Corded and Cordless LED Worklight **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML805

14.4V 18V AC



ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

214 x 261 x 328 มม.
(8-3/8" x 10-1/4" x 12-7/8")
2.3 กก. (5.2 ปอนด์) รวมแบตเตอรี่ BL1415
2.6 กก. (5.8 ปอนด์) รวมแบตเตอรี่ BL1850

LED Flashlight **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML801

14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)
ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

9-3.0Ah, 4-1.3Ah
380 x 79 x 116 มม.
(15" x 9-11/16" x 4-9/16")
0.68 กก. (1.5 ปอนด์)

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง) : ความสว่างสูง (ไฟ LED 12 หลอด),
ขนาด : เมื่อไม่เปิด

LED Flashlight **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML802

14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)
ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

13-3.0Ah, 6-1.3Ah
272 x 79 x 116 มม.
(10-3/4" x 3-1/8" x 4-9/16")
0.65 กก. (1.5 ปอนด์)

ความยาว (L) : 256 มม. (10-1/8") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1815 (1.3Ah), 272 มม. (10-3/4") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1830 (3.0Ah)
ความสูง (H) : 116 มม. (4-9/16") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1815 หรือ BL1830

Cordless LED Flashlight **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML806

14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)
ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

ไฟหลัก : 20LEDs-11.5(5.0Ah),
10LEDs-21.0(5.0Ah),
ไฟสำรอง : 1 x 1W LED-51.0(5.0Ah)
365 x 78 x 119 มม.
(14-3/8" x 3-1/16" x 4-11/16")
0.69 กก. (1.5 ปอนด์)

ความยาว (เมื่อหลอด), ความยาวรวม (เมื่อหลอดอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง),
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จสามารถซื้อแยกได้



ไฟฉาย LED
DML805

รองรับทั้ง
AC
และ
DC

18V
LITHIUM-ION



Cordless. Clever.



ใช้งานต่อเนื่อง

	BL1815N	BL1820	BL1830	BL1840	BL1850
ต่ำ	5.0 ชั่วโมง	7.0 ชั่วโมง	10 ชั่วโมง	13 ชั่วโมง	17 ชั่วโมง
สูง	2.5 ชั่วโมง	3.5 ชั่วโมง	5.0 ชั่วโมง	6.5 ชั่วโมง	8.5 ชั่วโมง
ระยะเวลา การชาร์จ	15 นาที	24 นาที	22 นาที	36 นาที	45 นาที
	DC18RC				



ไฟฉาย LED แบบนิสลายและไร้สาย
DML805 AC หรือ 18V

	ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) น้ำหนักสุทธิ*	214x261x328 มม. (8-3/8"x10-1/4"x12-7/8") 2.3 กก. (5.2 ปอนด์) รวมแบตเตอรี่ BL1415 2.6 กก. (5.8 ปอนด์) รวมแบตเตอรี่ BL1850
--	--	---

* น้ำหนักตามข้อมูลของ EPTA 01/2003

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่

Cordless LED Flashlight **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML807 14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)

ไฟหลัก : 20LEDs-11 (BL1850B),
10LEDs-23 (BL1850B)
ไฟรอง : 1 x 2W LED-36 (BL1850B)
414 x 79 x 155 มม.
(16-1/4" x 3-1/8" x 6-1/8")
0.72 กก. (1.6 ปอนด์)

ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

ความยาว (เมื่อหดสุด), ความยาวรวม (เมื่อขูดอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง),
แบตเตอรี่และแท่นชาร์จสามารถซื้อแยกได้

Rechargeable Flashlight **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML185 14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (นาที)

260-3.0Ah
284 มม. (11-1/8")
0.74 กก. (1.63 ปอนด์)

ความยาวรวม
น้ำหนักสุทธิ

LED Flashlight **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML803 14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)


24(16)-3.0Ah, 11(7)-1.3Ah
(ต่ำ(สูง))

ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

133 x 81 x 72 มม.
(5-1/4" x 3-3/16" x 2-13/16")
0.58 กก. (1.3 ปอนด์)

LED Flashlight **Li-ion** Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DML186 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)

50-3.0Ah
ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

151 x 81 x 61 มม.
(5-7/8" x 3-3/16" x 2-3/8")
0.54 กก. (1.18 ปอนด์)

ความสูง (H) : 61 มม. (2-3/8") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1815
(1.3Ah), 78 มม. (3-1/16") เมื่อใช้แบตเตอรี่รุ่น BL1830 (3.0Ah)

Cordless Fan **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF300

14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (แท็ก)

สูง : 55-3.0Ah, 25-1.3Ah
กลาง : 90-3.0Ah, 40-1.3Ah
ต่ำ : 180-3.0Ah, 80-1.3Ah
315 x 480 x 600 มม.
(12-3/8" x 18-7/8" x 23-5/8")
4.4 กก. (9.7 ปอนด์)

ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

Cordless Fan **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF201

14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (แท็ก)

สูง : 100-3.0Ah, 45-1.3Ah
ต่ำ : 200-3.0Ah, 90-1.3Ah
263 x 330 x 523 มม.
(10-3/8" x 13" x 20-5/8")
2.4 กก. (5.2 ปอนด์)

ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

Cordless Helmet Fan **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCF050

14.4V 18V



ปริมาณลมเป่า

สูง : 0.20 ลบ.ม./นาที
ต่ำ : 0.14 ลบ.ม./นาที

ความเร็วลม

สูง : 7.5 เมตร/วินาที
ต่ำ : 5.0 เมตร/วินาที

ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)

สูง : 10-3.0Ah, 4-1.3Ah
ต่ำ : 20-3.0Ah, 9-1.3Ah

ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

141 x 74 x 88 มม.
(5-9/16" x 2-15/16" x 3-1/2")
0.57 กก. (1.3 ปอนด์)

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) : ส่วนพิเศษ / 113 x 72 x 36 มม.
(4-7/16" x 2-13/16" x 1-7/16")

Cordless Heated Jacket **Li-ion** AH 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DCJ200

14.4V 18V



ใช้งานต่อเนื่อง (ชั่วโมง)

สูง : 5
กลาง : 9.5
ต่ำ : 17

ค่าความร้อน

สูง : 8W
กลาง : 4.5W
ต่ำ : 2.3W

ขนาด
น้ำหนักสุทธิ

S, M, L, XL, 2XL, 3XL
1.5 กก. (3.3 ปอนด์)



Fan Jacket


DFJ201

HEATED JACKET

DCJ200 / CJ100D

HEATED VEST

DCV200 / CV100D



แบบแขนสั้น













แขนสั้นแบบถอดออกได้



ช่องใส่แบตเตอรี่ไม่เสียด้านหลังฝังขั้วสาย



■ ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ชนิด Ni-MH (ชั่วโมง)

	DFJ201	DCJ200	CJ100D	DCV200	CV100D
แบตเตอรี่	BL1850B 	BL1830B 	BL1013 	BL1850B 	BL1013 
แท่นชาร์จ					
สูง	12	5.0	1.5	8	1.5
กลาง	21	9.5	2.5	16	2.5
ต่ำ	29	17.0	4.5	28	4.5



Cordless Fan Jacket

Li-ion Ah 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

DFJ201

18V

ใช้งานต่อเนื่อง (เทค)

สูง : 12

กลาง : 21

ต่ำ : 29

ขนาด

M, L, XL, 2XL, 3XL

น้ำหนักสุทธิ

660 กรัม

NEW



แบตเตอรี่และแท่นชาร์จสามารถซื้อแยกได้



Cordless Screwdriver

6723D

4.8V

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 220

แรงบิดสูงสุด (torque) 4.5 นิวตันเมตร (40 นิ้วปอนด์)

ขนาด 292 x 49 x 60 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (11-1/2" x 1-15/16" x 2-3/8")

น้ำหนักสุทธิ

0.42 กก. (0.93 ปอนด์)



Multi Tool

TM3010C

320W motor

459 mm

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

320W

ความเร็วช่วงชัก (spm)

6,000-20,000

ขนาด

283 x 68 x 87 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(11-1/8" x 2-11/16" x 3-7/16")

น้ำหนักสุทธิ

1.6 กก. (3.7 ปอนด์)

ขนาดสายไฟ

2.5 ม. (8.2 ฟุต)



Multi Tool

TM3000C

320W motor

459 mm

กำลังไฟฟ้าที่ใช้

320W

ความเร็วช่วงชัก (spm)

6,000-20,000

ขนาด

275 x 64 x 92 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง)

(10-7/8" x 2-1/2" x 3-5/8")

น้ำหนักสุทธิ

1.4 กก. (3.2 ปอนด์)



Cordless Cutters



เครื่องมืออเนกประสงค์ TM3010C

เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ระบบก้านล็อกช่วยให้ติดตั้งและเปลี่ยน
อุปกรณ์เสริมได้อย่างรวดเร็ว



ใช้กับอุปกรณ์เสริม OIS
(Oscillating Interface System)
ทั้งหมด



Cordless Cutters



ตัดผนังเบา



ปรับองศาได้หลายระดับ
ปรับได้ 360° ช่วยให้ผู้ใช้งาน
ตั้งตำแหน่งได้ 12 มุม
(ครึ่งละ 30°) เพื่อทำงานได้
คล่องตัวยิ่งขึ้นในสถานที่แคบ



ตัดกระดาษทรายหรือขัดเงาวัสดุได้หลากหลาย



ตัดโลหะแบบเรียบ



อุปกรณ์เสริมสำหรับ
เครื่องมืออเนกประสงค์



เซาะร่องกระเบื้อง

เครื่องมืออเนกประสงค์

TM3010C

459 บาท



- ฉนวน 2 ชั้น
- ปรับได้หลายสปีด
- อัตราความเร็วสม่ำเสมอ
- ระบบ Soft Start
- ระบบเก็บฝุ่น

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	320W
ความเร็วช่วงซิก (spm)	6,000-20,000
ขนาด	283x68x87 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11-1/8 x 2-11/16 x 3-7/16")
น้ำหนักสุทธิ*	1.6 กก. (3.7 ปอนด์)
ขนาดสายไฟ	2.5 เมตร (8.2 ฟุต)

อุปกรณ์มาตรฐาน:
อุปกรณ์เสริมเครื่องมืออเนกประสงค์

* น้ำหนักตามข้อบังคับ EPTA 01/2003

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือพื้นที่

**COMBO KIT****DK1151**710W
motor

85A



* HP1630

* GA4030

720W
motor

459/460

* พร้อมอุปกรณ์เสริม

**Hammer Drill****HP1630** 16mm (5/8")กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 710W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,200**Angle Grinder****GA4030** 100mm (4")กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 720W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000**COMBO KIT****DK1186**450W
motor

64A



* 6412

* 4327

450W
motor

64A

* พร้อมอุปกรณ์เสริม

**Drill****6412** 10mm (3/8")กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-3,400**Jig Saw****4327**กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 450W
ความเร็วช่วงชัก (spm) 500-3,100**COMBO KIT****DK1190**780W
motor

325



* HR2470F

* 9553BX

710W
motor

325

* พร้อมอุปกรณ์เสริม



Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

HR2470F 24mm (15/16")กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 780W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-1,100**Angle Grinder****9553BX** 100mm (4")กำลังไฟฟ้าที่ใช้ 710W
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 11,000

Accessories

Drilling / Fastening

A Driver Drill, Hammer Driver Drill

Driver bit

Drill bit for 1/4"Hex shank

Drill bit for straight shank

Hole saw & BiM hole saw

Wool bonnet

Rubber pad assembly

Foam polishing pad

Masonry bit with straight shank
(Tungsten carbide-tipped bit)



B Impact Driver, 4 Mode Impact Driver

Driver bit

Drill bit with 1/4"Hex shank

Drill bit with straight shank

Drill chuck assembly

Masonry Bit with 1/4"Hex shank



C Angle Impact Driver, Impact Wrench

Driver bit

Straight head

Socket & Ratchet head adapter

Ratchet head

Socket

Socket adapter



D Impact Wrench

Socket

Socket

Extension bar

Universal joint

Driver bit

Bit adapter assembly



E Screwdriver, Auto Feed Screwdriver

Magnetic bit holder

Phillips bit & Phillips insert bit

Extension handle

Drywall screw strip



Impact Drilling / Demolition

F Combination Hammer

SDS Plus bit

Tool for SDS-Plus (Demolition)
For 3mode Models only

Drill bit with straight shank

Hole saw

BiM hole saw

Drill chuck assembly



Cutting

G Cutter

Diamond wheel

Straight Shear, Metal Shear

Shear blade & Center blade



I Recipro Saw

Recipro saw blade



Grinding / Sanding

J Angle Grinder

Flex. grinding wheel
(For Model 9500D)

Depressed center wheel

Diamond wheel



K Die Grinder

Wheel point



L Multi Tool

Multi Tool Accessories



Sawing

M Circular Saw, Slide Compound Miter Saw

Saw blade



N Jig Saw, Recipro Saw, Band Saw

Jig saw blade, Other Accessories



Planing / Routing

O Planer

Planer blade



OPE

P Dust Extraction

Others

Cordless Cutters